




CENÍK TECHNICKÝCH IZOLACÍ

EDICE: PROSINEC 2018
PLATNOST OD 1.1.2019

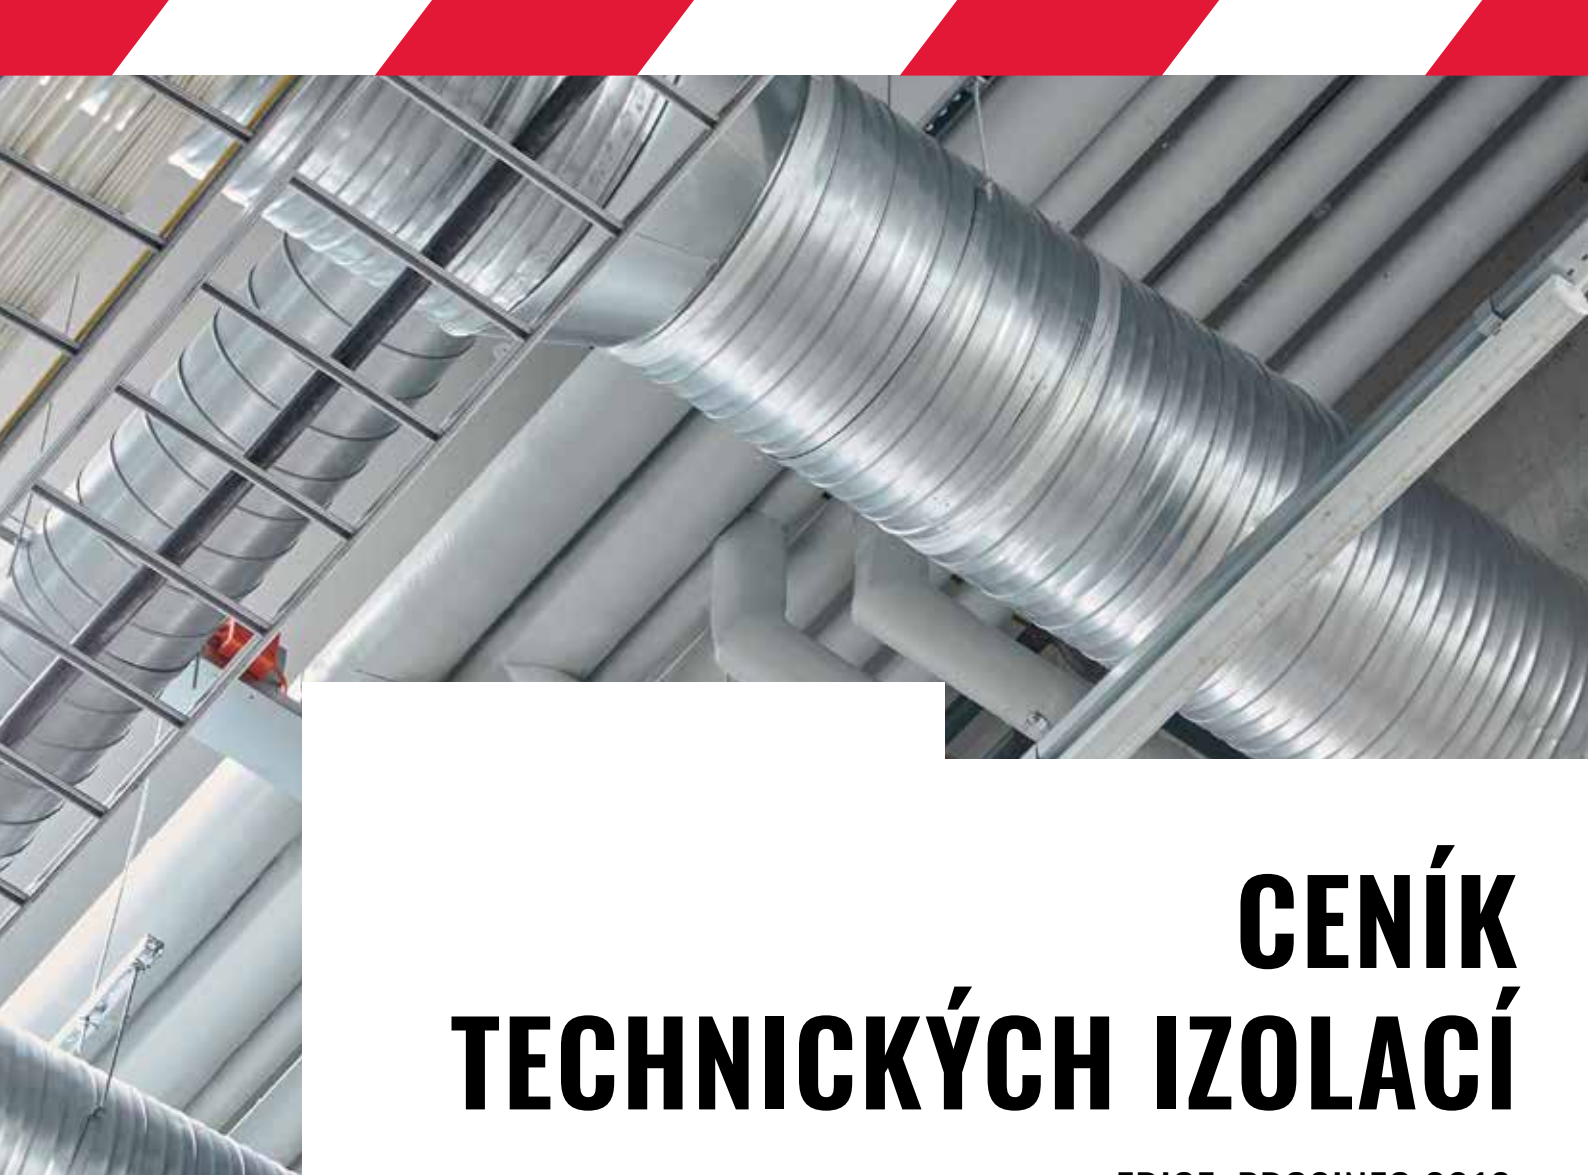

PAROC®

OBSAH

Skupina výrobků pro HVAC/TZB aplikace

PAROC Rohože	
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat.	4
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix	4
Paroc Potrubní pouzdra s AluCoat kaširováním	
PAROC Hvac Section AluCoat T	5
PAROC Hvac Combi AluCoat T	11
PAROC Hvac Bend AluCoat T.	12
PAROC Desky pro akustické izolace	
PAROC InVent 60 N1, PAROC InVent 60 N1/N1 ...	14
PAROC InVent 60 N3, PAROC InVent 60 N3/N3 ...	14
PAROC InVent 80 N1, PAROC InVent 80 N3	15
PAROC InVent 40 G9	15
PAROC InVent 60 G9, 80 G9.....	16
PAROC InVent 60 G9/G9	16
Paroc Speciální produkty	
PAROC Fireplace Slab 80 AL1	17
Paroc Protipožární izolace	
PAROC Pyrotech Slab 160	17
PAROC Fire Steel Protect, N1 AluCoat	17

Všeobecné podmínky pro dodávky

technických izolací.	39
---------------------------	----

Izolační řešení pro průmysl a energetiku


PAROC Systém Clad	
PAROC Pro Section 140 Clad T	20
PAROC Pro Lamella Mat Clad.....	23
Samolepící Páska Clad	23
PAROC PRO Rohože	
PAROC Pro Lamella Mat AluCoat	24
PAROC Pro Mat 50, 80, 100 AluCoat.	24
PAROC Pro Mat 50, 80, 100	25
Paroc Potrubní pouzdra	
PAROC Pro Section 100.....	26
PAROC Pro Combi 100.....	31
PAROC Pro Bend 100	32
PAROC Desky	
PAROC Pro Slab 60, 80, 100, 120	34-35
PAROC Fire Slab 90.....	35
PAROC Rohože na pozinkovaném pletivu	
PAROC Pro Wired Mat 70, 80	36
PAROC Pro Wired Mat 100, 130.....	37
PAROC Pro Loose Mat 70	37
PAROC Rohože na pozinkovaném pletivu s AL1	
PAROC Pro Wired Mat 80, 100, 130 AL1	38

K cenám uvedeným v ceníku je nutné dopočíst DPH a realizace probíhá podle „Všeobecných podmínek pro dodávky technických izolací firmy Paroc Polska sp. z o.o.“, Skupiny dodávek označené písmeny: A „RYCHLÁ“ - 10 pracovních dnů, B „STANDARDNÍ“ - 15 pracovních dnů, C „SPECIÁLNÍ“ - termín dodávky dle potvrzení objednávky pracovníky Paroc Polska sp. z o.o. Ke každému uvedenému termínu dodávky je nutno připočíst dva pracovní dny na transport. Základem všech produktů je kamenná vlna.

SKUPINA VÝROBKŮ PRO HVAC/TZB IZOLACE

Jak vidíme na nákrese tak systémy HVAC/TZB v novodobých stavbách plní několik funkcí. Používají se pro potrubní rozvody teplé a studené vody, topná potrubí nebo pro vzduchotechnické a klimatizační kanály. Systém musí být zaizolován tak, aby řešení zajistilo dobré termoizolační vlastnosti a tam kde se

to vyžaduje také akustickou izolaci. Další klíčovou rolí izolace je zabránit kondenzaci vzdušné vlhkosti, která způsobí korozi materiálu, barevné skvrny a sníží účinnost izolace.

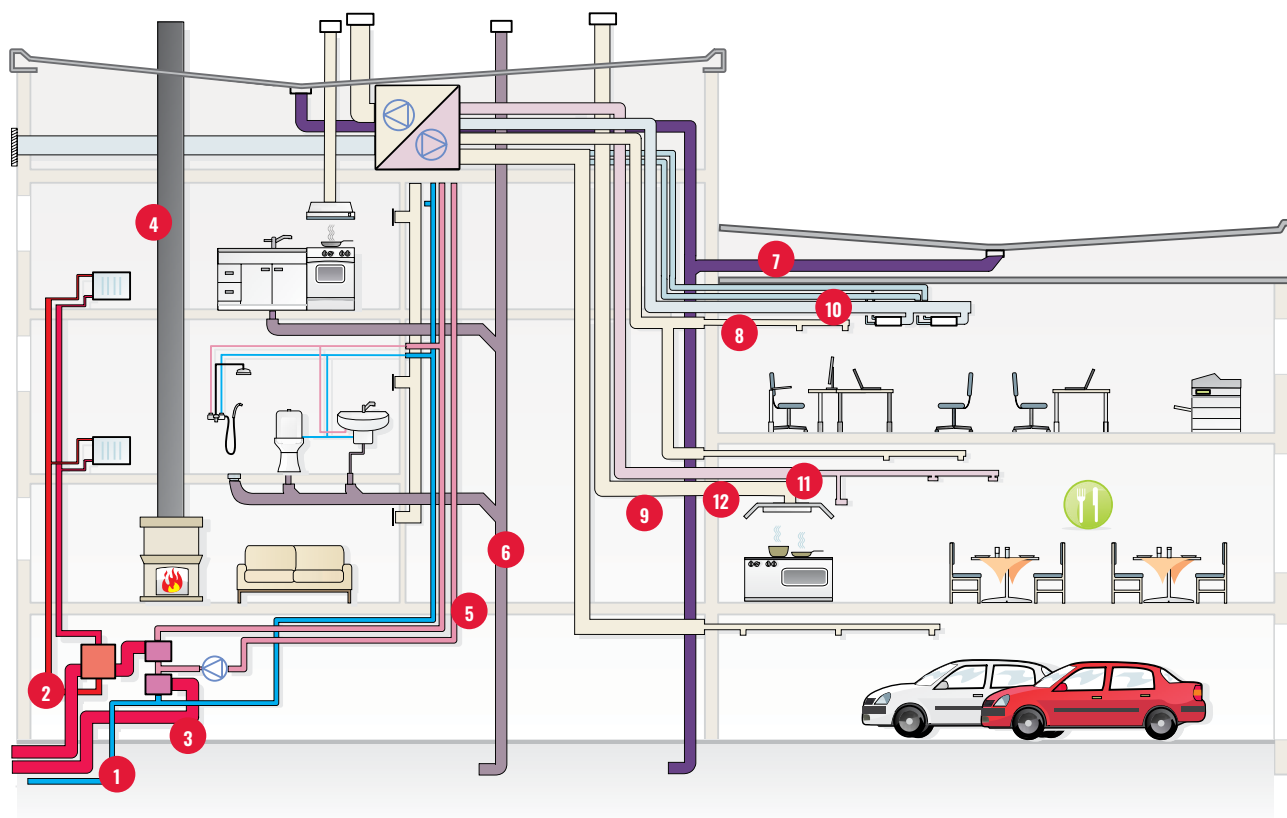

1. Potrubí se studenou vodou



2. Kolena potrubí



3. Potrubí s teplou vodou



4. Komíny



5. Průchodky potrubí přičkami



6. Potrubí kanalizace



7. Potrubí pro odpadní a dešťovou vodu



8. Ventilační a klimatizační kanály s tepelnou izolací



9. Vzduchotechnické kanály s akustickou izolací



10. Odvody zápachu a vlhkosti z kuchyně



11. Zvukově izolované vzduchotechnické potrubí

ROHOŽE PAROC

PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT¹



- Tepelná a akustická izolace ventilačních a klimatizačních kanálů
- Lamelová rohož, jednostranně kaširovaná zesílenou hliníkovou fólií
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,038 W/mK
- Nasákavost vodou (krátkodobá) WS, Wp - $\leq 1 \text{ kg/m}^2$

TI.	Dl. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku		Cena Kč/m ²	
		ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.		paleta	role	paleta	role
20	10000 x 1000	1/25	10,0/250,0	A	8510160	8510109	127	140
25	8000 x 1000	1/25	8,0/200,0	A	8510131	8510108	137	151
30	8000 x 1000	1/25	8,0/200,0	A	8510130	8510097	142	156
40	6000 x 1000	1/25	6,0/150,0	A	8510165	8510101	173	191
50	5000 x 1000	1/25	5,0/125,0	A	8510166	8510102	202	222
60	4000 x 1000	1/25	4,0/100,0	A	8510137	8510103	240	264
80	3000 x 1000	1/25	3,0/75,0	A	8510139	8510095	328	361
100	2500 x 1000	1/24	2,5/60,0	A	8539185	8510105	377	415

¹ na speciální požadavek je možno po dohodě dodat role o šířce 500 mm

PAROC HVAC LAMELLA MAT ALUCOAT FIX²



- Ochrana proti kondenzaci vlhkosti na ventilačních kanálech a zařízeních
- Lamelová rohož, jednostranně pokryta hliníkovou fólií a samolepící vrstvou z druhé strany
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A2 - s1, d0
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,038 W/mK
- Nasákavost vodou (krátkodobá) WS, Wp - $\leq 1 \text{ kg/m}^2$

TI.	Dl. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku		Cena Kč/m ²	
		ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.		paleta	role	paleta	role
20	10000 x 1000	1/25	10,0/250,0	A	8550383	8550382	127	140
30	8000 x 1000	1/25	8,0/200,0	A	8550385	8550384	139	153
40	6000 x 1000	1/25	6,0/150,0	A	8550387	8550386	168	185
50	5000 x 1000	1/25	5,0/125,0	A	8550389	8550388	196	216
60	4000 x 1000	1/25	4,0/100,0	C	8551060	8551059	236	260
80	3000 x 1000	1/25	3,0/75,0	C	8551062	8551061	314	345
100	2500 x 1000	1/24	2,5/60,0	C	8551064	8551063	365	402

² Z důvodu samolepící vrstvy výrobce doporučuje aby při aplikaci výrobku teplota izolovaného zařízení nepřekračovala 50 °C.

V případě kdy se izoluje spodní část ventilačního kanálu, pro tloušťku nad 50 mm, doporučuje výrobce aplikaci 4-6 ks navařovacích trnů na 1 m² povrchu kanálu.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T



Použití

Tepelná a akustická izolace topných potrubí, potrubí na užitkovou vodu a také klimatizačních potrubí, průmyslových instalací a komínových potrubí. Potrubní pouzdro je kaširované zesílenou hliníkovou fólií s podélnou samolepící páskou.

Technické údaje

Délka: 1200 mm

Třída reakce na oheň dle euroklasifikace - A₂L - s1, d0

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při λ_{40} : 0,036 w/mk

Rozměry balení

Kartón 300 mm x 400 mm x 1200 mm

Paleta 1200 mm x 1200 mm

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		20							25						
		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
Kartón	15	52	83	A	42,0	24	8503575	8511323	62	99	A	33,6	24	8511181	8511362
	18	62	91	A	33,6	24	8503552	8511354	72	106	C	24,0	24	8511179	8511353
	22	62	97	A	33,6	24	8503580	8508985	72	116	A	24,0	24	8521866	8508977
	28	72	100	A	24,0	24	8503507	8508975	82	125	A	18,0	24	8529699	8509006
	35	72	106	A	24,0	24	8503508	8509008	82	134	A	18,0	24	8525615	8508993
	42	82	124	A	18,0	24	8503509	8511290	92	143	A	14,4	24	8525616	8511305
	48	92	137	A	14,4	24	8503584	8511288	102	149	A	10,8	24	8511178	8511286
	54	92	140	A	14,4	24	8511177	8511272	102	153	A	10,8	24	8503572	8511273
	60	102	144	A	10,8	24	8511176	8511244	115	161	A	8,4	28	8503520	8511297
	64	102	147	A	10,8	24	8511169	8511173	115	164	C	8,4	28	8503519	8511291
Fólie	70	115	150	C	8,4	28	8511170	8511174	115	166	B	8,4	28	8511171	8511175
	76	115	161	A	8,4	28	8511161	8511168	128	169	A	8,4	22	8503551	8511276
	89	128	175	A	8,4	22	8511187	8511241	141	194	A	6,0	24	8503558	8511262
	102								154	200	C	6,0	24	8511203	8511271
	108								154	217	C	6,0	24	8511199	8511264
	114								167	230	A	3,6	32	8511193	8511261
	133								180	253	C	3,6	30	8511189	8511242
	140								193	290	C	3,6	24	8511186	8511240
	159								206	334	C	3,6	20	8511185	8511238
	168								219	363	B	3,6	18	8511198	8511250

* na speciální požadavek je možné vyrobit pouzdra o vnitřním průměru: 57, 121, 127, 156, 230, 240, 245, 822, 914 mm

** možná je také výroba pouzder o jiných tloušťkách než je uvedeno

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním Alucoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T



(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		30							40						
		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Kartón	15	72	112	C	24,0	24	8503522	8511356	92	155	C	14,4	24	8503515	8511355
	18	82	124	A	18,0	24	8503514	8511347	102	165	A	10,8	24	8503586	8511331
	22	82	134	A	18,0	24	8503585	8509005	102	169	A	10,8	24	8503574	8508978
	28	92	141	A	14,4	24	8503576	8509007	102	177	A	10,8	24	8503500	8508979
	35	92	150	A	14,4	24	8503510	8509014	115	186	A	8,4	28	8503501	8509009
	42	102	161	A	10,8	24	8503511	8511295	128	192	A	8,4	22	8503502	8511338
Fólie	48	115	169	A	8,4	28	8503553	8511325	128	202	A	8,4	22	8503503	8511328
	54	115	178	A	8,4	28	8503587	8511316	128	212	A	8,4	22	8503506	8511322
	60	115	187	A	8,4	28	8503512	8511298	141	231	A	6,0	24	8503562	8511306
	64	128	192	A	8,4	22	8503513	8511300	141	239	A	6,0	24	8503563	8511301
	70	128	199	B	8,4	22	8511211	8511287	154	243	B	6,0	24	8511217	8511340
	76	141	212	A	6,0	24	8503560	8511283	154	252	A	6,0	24	8503564	8511327
	89	154	227	A	6,0	24	8503561	8511302	167	277	A	3,6	32	8503505	8511304
	102	167	243	C	3,6	32	8503628	8511281	180	298	C	3,6	30	8511204	8511312
	108	167	256	A	3,6	32	8503610	8511269	193	326	A	3,6	24	8503604	8511292
	114	180	275	A	3,6	30	8503683	8511285	193	333	A	3,6	24	8503605	8511284
	133	193	302	B	3,6	24	8503608	8508984	219	371	B	3,6	18	8503609	8509017
	140	206	312	B	3,6	20	8511206	8511259	219	384	A	3,6	18	8503669	8511267
	159	219	340	B	3,6	18	8508014	8511254	245	414	B	2,4	22	8503684	8511266
	168	232	374	A	3,6	16	8508004	8511255	245	421	A	2,4	22	8503623	8511260
	194								271	464	C	2,4	18	8511208	8511257
	208	271	407	C	2,4	18	8511200	8521210	284	485	C	2,4	16	8503676	8520623
	219	284	427	B	2,4	16	8503613	8511249	297	505	B	2,4	16	8503631	8508987
	259	323	480	C	1,2	26	8503672	8533782	336	545	C	1,2	24	8511197	8511251
	273	336	534	C	1,2	24	8503627	8511247	349	642	C	1,2	20	8503619	8511248

* na speciální požadavek je možné vyrobit pouzdra o vnitřním průměru: 57, 121, 127, 156, 230, 240, 245, 822, 914 mm

** možná je také výroba pouzder o jiných tloušťkách než je uvedeno

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním AluCoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		50							60						
		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Fólie	15	115	172	C	8,4	28	8507834	8524031							
	18	115	192	C	8,4	28	8513198	8524028	141	255	C	6,0	24	8511172	8524027
	22	128	215	B	8,4	22	8506450	8508986	141	258	C	6,0	24	8503571	8511350
	28	128	230	A	8,4	22	8503504	8508988	154	267	C	6,0	24	8503603	8511381
	35	141	237	A	6,0	24	8503565	8509015	154	270	C	6,0	24	8503570	8511380
	42	141	249	A	6,0	24	8503566	8511329	167	290	C	3,6	32	8519662	8511368
	48	154	264	A	6,0	24	8503567	8511374	167	306	C	3,6	32	8503524	8511364
	54	154	268	A	6,0	24	8503568	8511367	180	331	C	3,6	30	8508537	8511379
	60	154	278	A	6,0	24	8503569	8511360	180	355	A	3,6	30	8503583	8511375
	64	167	292	A	3,6	32	8503516	8511343	180	357	B	3,6	30	8508538	8511373
	70	167	306	C	3,6	32	8511207	8511335	193	371	C	3,6	24	8511220	8511351
	76	180	333	A	3,6	30	8503582	8511357	193	383	A	3,6	24	8503521	8511341
	89	193	361	A	3,6	24	8503581	8511324	206	414	A	3,6	20	8503517	8511321
	102	206	376	C	3,6	20	8503629	8511313	219	426	C	3,6	18	8507610	8511318
	108	206	380	A	3,6	20	8508017	8511293	232	455	C	3,6	16	8503606	8511317
	114	219	417	A	3,6	18	8503682	8511299	232	473	A	3,6	16	8503607	8511309
	133	232	452	A	3,6	16	8503614	8509016	258	517	C	2,4	20	8509140	8511307
	140	245	485	A	2,4	22	8503615	8511289	258	557	C	2,4	20	8503630	8511296
	159	258	517	B	2,4	20	8503663	8511277	284	583	C	2,4	16	8508539	8524030
	168	271	532	A	2,4	18	8503624	8511275	284	604	C	2,4	16	8503625	8511280
	194	297	567	C	2,4	16	8511222	8511274	310	633	C	1,2	32	8513969	8545889
	208	310	611	C	1,2	32	8503660	8545893	323	657	C	1,2	26	8503662	8529594
	219	323	658	A	1,2	26	8503632	8508989	336	704	C	1,2	24	8503633	8508990
	259	362	710	C	1,2	18	8511201	8533660	375	796	C	1,2	18	8512318	8512470
	273	375	776	B	1,2	18	8503620	8511253	388	820	C	1,2	18	8511209	8511258
	324								440	910	C	1,2	30	8545830	8545831
	356	453	907	C	1,2	28	8545954	8545955	479	1 032	C	1,2	22	8546045	8546046
	371	466	993	C	1,2	24	8545956	8545957	492	1 093	C	1,2	20		
	406	505	1 076	C	1,2	20	8546964	8546965	531	1 227	C	1,2	18	8556000	8556001
	426	531	1 174	C	1,2	18	8551853	8551854	544	1 326	C	1,2	16	8549527	8549528
	457	557	1 327	C	1,2	16	8547527	8547528	583	1 377	C	1,2	16	8557958	8557959
	479	583	1 381	C	1,2	16			596	1 433	C	1,2	16	8553234	8553235
	508	609	1 466	C	1,2	16	8549938	8549939	622	1 493	C	1,2	14	8553767	8553768
	533	635	1 516	C	1,2	12	8561297	8561298	648	1 574	C	1,2	12		
	558	661	1 567	C	1,2	12	8558170	8558171	674	1 614	C	1,2	12		
	612	713	1 631	C	1,2	8	8556516	8556517	726	1 693	C	1,2	8		
	630	726	1 708	C	1,2	8			752	1 884	C	1,2	8		
	714	817	1 804	C	1,2	6	8556518	8556519	830	2 092	C	1,2	6		
	813	908	1 882	C	1,2	4			934	2 222	C	1,2	4		

* na speciální požadavek je možné vyrobit pouzdra o vnitřním průměru: 57, 121, 127, 156, 230, 240, 245, 822, 914 mm

** možná je také výroba pouzder o jiných tloušťkách než je uvedeno

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním AluCoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		70							80						
		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Fólie	22	167	332	C	3,6	32	8512733	8511378	180	342	C	3,6	30	8511218	8511383
	28	167	343	C	3,6	32	8511212		193	399	C	3,6	24	8537938	8538608
	35	180	346	C	3,6	30	8511216	8511382	193	427	C	3,6	24	8511225	8547096
	42	180	370	C	3,6	30	8511215	8552759	206	440	C	3,6	20	8511229	8520507
	48	193	396	C	3,6	24	8511223	8511369	206	451	C	3,6	20	8511228	8511359
	54	193	417	C	3,6	24	8526136	8526135	219	468	C	3,6	18	8519545	8521031
	60	206	429	C	3,6	20	8511191	8511352	219	479	C	3,6	18	8509141	8524025
	64	206	442	C	3,6	20	8511188	8511245	219	488	C	3,6	18	8534238	8534239
	70	206	454	C	3,6	20	8511165	8511167	232	502	C	3,6	16	8519546	8523393
	76	219	466	A	3,6	18	8511194	8511342	232	521	A	3,6	16	8507557	8511348
	89	232	485	C	3,6	16	8511235	8511334	245	544	A	2,4	22	8507556	8511346
	102	245	514	C	2,4	22	8523383	8523384	258	576	C	2,4	20	8524734	8524735
	108	245	564	C	2,4	22	8511163	8529261	271	603	C	2,4	18	8508536	8511336
	114	258	582	C	2,4	20	8512735	8511326	271	654	B	2,4	18	8503675	8511330
	133	271	608	C	2,4	18	8511164	8524088	297	689	C	2,4	16	8509139	8511339
	140	284	619	C	2,4	16	8511230	8526556	297	713	C	2,4	16	8511234	8511333
	159	297	633	C	2,4	16	8511232	8511315	323	773	C	1,2	26	8503645	8511319
	168	310	669	C	1,2	32	8511205	8545888	323	791	C	1,2	26	8503626	8511311
	194	336	756	C	1,2	24	8531724	8531725	349	874	C	1,2	20	8512732	8511282
	208	349	834	C	1,2	20	8511210		362	935	C	1,2	18	8503658	8529109
	219	362	882	C	1,2	18	8511213	8527895	375	969	C	1,2	18	8503634	8511278
	259	401	1 022	C	1,2	18	8514819	8514818	414	1 070	C	1,2	16	8503690	8511279
	273	414	1 068	C	1,2	16	8511219	8526555	427	1 143	C	1,2	16	8503668	8521542
	289								453	1 156	C	1,2	28	8547174	8547175
	295	440	1 094	C	1,2	30			453	1 178	C	1,2	28	8547176	8547177
	305	440	1 122	C	1,2	30	8547567	8547568	466	1 204	C	1,2	24	8557869	8557870
	324	466	1 151	C	1,2	24	8549912	8549913	479	1 220	C	1,2	22	8545488	8545489
	356	492	1 201	C	1,2	20	8548138	8548139	518	1 317	C	1,2	20	8549373	8549374
	371	505	1 277	C	1,2	20			531	1 430	C	1,2	16		
	406	544	1 353	C	1,2	16	8552622	8552623	570	1 529	C	1,2	16	8546381	8546382
	426	570	1 435	C	1,2	16	8551929	8551930	583	1 599	C	1,2	16	8547178	8547179
	457	596	1 568	C	1,2	16			622	1 834	C	1,2	14		
	479	622	1 666	C	1,2	14	8556054	8556055	635	2 032	C	1,2	12	8554906	8554907
	508	648	1 692	C	1,2	12			674	2 358	C	1,2	12	8556963	8556964
	533	674	1 725	C	1,2	12			687	2 618	C	1,2	10		
	558	700	1 779	C	1,2	10			713	2 876	C	1,2	8		
	612	752	1 926	C	1,2	8			778	3 207	C	1,2	6	8551963	8551964
	630	765	2 219	C	1,2	6			791	3 379	C	1,2	6		
	714	856	2 539	C	1,2	6			869	3 554	C	1,2	6		
	813	947	2 821	C	1,2	4			973	3 740	C	1,2	4		

* na speciální požadavek je možné vyrobit pouzdra o vnitřním průměru: 57, 121, 127, 156, 230, 240, 245, 822, 914 mm

** možná je také výroba pouzder o jiných tloušťkách než je uvedeno

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		90							100						
		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Fólie	35	219	493	C	3,6	18	8520225	8520226	232		C	3,6	16	8537680	8555462
	42	219	541	C	3,6	18	8511236	8511366							
	48	232	582	C	3,6	16	8511183	8511246							
	54	232	590	C	3,6	16	8540945	8540946	258	664	C	2,4	20	8514944	8541196
	60	245	650	C	2,4	22	8520227	8520228	258	678	C	2,4	20	8512734	8511370
	64	245	663	C	2,4	22	8566722	8566723	258	695	C	2,4	20	8540947	8540948
	70	245	695	C	2,4	22			271	716	C	2,4	18	8551502	8551503
	76	258	700	C	2,4	20	8550418	8550419	271	729	C	2,4	18	8511233	8531127
	89	284	708	C	2,4	18	8525254	8525255	284	766	C	2,4	16	8511195	8511349
	102	284	731	C	2,4	16	8547757		297	849	C	2,4	16	8523666	8523667
	108	284	809	C	2,4	16	8547220	8547221	310	871	A	1,2	32	8503689	8545878
	114	297	846	C	2,4	16	8511237	8511358	310	919	A	1,2	32	8503677	8545877
	133	310	890	C	1,2	32	8532284	8554815	336	960	A	1,2	24	8503642	8508976
	140	323	925	C	1,2	26	8524389	8524390	336	1 036	A	1,2	24	8508130	8511337
	159	336	1 029	C	1,2	24	8511162	8549329	362	1 064	B	1,2	18	8511224	8511303
	168	349	1 039	C	1,2	20	8520229	8520230	362	1 146	A	1,2	18	8503621	8511294
	194	375	1 117	C	1,2	18	8527452		388	1 205	C	1,2	18	8511227	8533658
	208	388	1 183	C	1,2	18	8559537	8559538	414	1 240	C	1,2	16	8521033	8521034
	219	401	1 214	C	1,2	18	8527472	8527473	414	1 539	A	1,2	16	8511231	8511310
	259	440	1 457	C	1,2	30	8546166	8546167	453	1 592	C	1,2	28	8545943	8545944
	273	453	1 483	C	1,2	28	8545298	8545299	479	1 627	C	1,2	22	8545355	8545356
	289	466	1 497	C	1,2	24			492	1 608	C	1,2	20	8556930	8556931
	295	479	1 509	C	1,2	22			492	1 619	C	1,2	20		
	305	479	1 524	C	1,2	22			505	1 641	C	1,2	20	8555803	8555804
	324	505	1 532	C	1,2	20	8552620	8552621	518	1 662	C	1,2	20	8545490	8545491
	356	531	1 573	C	1,2	18			557	1 742	C	1,2	16	8547595	8547596
	371	557	1 597	C	1,2	16			570	1 779	C	1,2	16	8548609	8548610
	406	583	1 634	C	1,2	16	8549375	8549376	609	1 827	C	1,2	16	8547363	8547364
	426	609	1 797	C	1,2	16			622	1 928	C	1,2	14	8551779	8551780
	457	635	1 990	C	1,2	12			661	2 094	C	1,2	12	8564511	8564512
	479	661	2 136	C	1,2	12			674	2 485	C	1,2	12	8564413	8564414
	508	687	2 674	C	1,2	10			713	2 746	C	1,2	8		
	533	713	2 745	C	1,2	8			739	3 125	C	1,2	8		
	558	739	3 023	C	1,2	8			752	3 322	C	1,2	8		
	612	791	3 162	C	1,2	6	8552624	8552625	817	3 540	C	1,2	6	8547180	8547181
	630	804	3 448	C	1,2	6			830	3 794	C	1,2	6	8553333	8553334
	714	895	3 695	C	1,2	4			908	4 087	C	1,2	4	8555287	8555288
	813	999	3 912	C	1,2	4			1012	4 287	C	1,2	4		

* na speciální požadavek je možné vyrobit pouzdra o vnitřním průměru: 57, 121, 127, 156, 230, 240, 245, 822, 914 mm

** možná je také výroba pouzder o jiných tloušťkách než je uvedeno

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním AluCoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC HVAC SECTION ALUCOAT T

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		110							120						
		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Fólie	64	284	733	C	2,4	16			310	1 148	C	1,2	32	8555745	8555746
	70	284	748	C	2,4	16			310	1 172	C	1,2	32		
	76	297	792	C	2,4	16	8562850	8562851	310	1 241	C	1,2	32	8548369	8548370
	89	310	836	C	1,2	32	8525252		323	1 310	C	1,2	26	8528090	8528091
	102	323	855	C	1,2	26			336	1 339	C	1,2	24		
	108	323	912	C	1,2	26	8553259	8553260	349	1 429	C	1,2	20	8540507	8540508
	114	336	939	C	1,2	24	8525325	8525324	349	1 470	C	1,2	20	8526474	8526475
	133	349	984	C	1,2	20	8554144	8554145	375	1 541	C	1,2	18	8536738	8536739
	140	362	1 035	C	1,2	18	8553699	8553700	375	1 524	C	1,2	18	8503666	8529880
	159	375	1 116	C	1,2	18	8554146	8554147	401	1 571	C	1,2	18	8526472	8526473
	168	388	1 152	C	1,2	18	8551572	8551573	414	1 641	C	1,2	16	8503667	8520231
	194	414	1 211	C	1,2	16									
	208	427	1 268	C	1,2	16									
	219	440	1 350	C	1,2	30	8553345	8553346	453	1 897	C	1,2	28	8525250	8525251
	259	479	1 414	C	1,2	22			505	1 959	C	1,2	20		
	273	492	1 612	C	1,2	20	8553337	8553338	518	2 013	C	1,2	20	8547759	8547760
	289	505	1 627	C	1,2	20			531	2 029	C	1,2	18		
	295	518	1 638	C	1,2	20			531	2 059	C	1,2	18		
	305	531	1 682	C	1,2	18			544	2 064	C	1,2	16		
	324	544	1 703	C	1,2	16	8566489	8566490	570	2 088	C	1,2	16	8547761	8547762
	356	570	1 873	C	1,2	16	8546043	8546044	596	2 199	C	1,2	16		
	371	596	2 013	C	1,2	16			609	2 256	C	1,2	16	8550456	8550457
	406	622	2 123	C	1,2	14	8547879	8547880	648	2 380	C	1,2	12	8557585	8557586
	426	648	2 233	C	1,2	12	8568147	8568148	661	2 534	C	1,2	12	8551781	8551782
	457	674	2 486	C	1,2	12			700	2 790	C	1,2	10		
	479	700	2 721	C	1,2	10			713	2 991	C	1,2	8		
	508	726	2 978	C	1,2	8			752	3 183	C	1,2	8	8556546	8556547
	533	752	3 175	C	1,2	8			778	3 438	C	1,2	6		
	558	778	3 508	C	1,2	6			804	3 776	C	1,2	6		
	612	820	3 850	C	1,2	6	8549377	854938	856	3 970	C	1,2	6	8552626	8552627
	630	856	4 118	C	1,2	6			869	4 195	C	1,2	6		
	714	934	4 324	C	1,2	4			970	4 474	C	1,2	4		
	813	1038	4 575	C	1,2	4			1051	4 733	C	1,2	4		

* na speciální požadavek je možné vyrobit pouzdra o vnitřním průměru: 57, 121, 127, 156, 230, 240, 245, 822, 914 mm

** možná je také výroba pouzder o jiných tloušťkách než je uvedeno

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním AluCoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC HVAC COMBI ALUCOAT T



Použití

Potrubi pouzdro s kaširováním zesílenou hliníkovou fólií a podélnou samolepící páskou. Vnitřní otvor pouzdra je ve tvaru hvězdy. Tato vlastnost způsobí, že pouzdro přizpůsobí svůj vnitřní průměr různým vnějším průměrům potrubí o průměrech 12-18 mm, 22-28 mm. Výhodou pouzdra Combi je možnost jejich instalace na různé tři blízké průměry potrubí.

Technické údaje

Délka: 1200 mm

Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A2_L - s1, d0

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při λ_{40} : 0,036 W/mK

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		20						25					
	mm	Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
Kartón	12÷18	62	82	C	33,6	8511182	8511361	72	100	C	24,0	8508530	8568892
	22÷28	72	100	B	24,0	8508534	8511332	82	113	C	18,0	8508532	8511344
	32÷38	82	110	C	18,0	8560124	8568895	82	132	C	18,0	8568910	8568911
	42÷48	92	139	C	14,4	8560051	8568897	92	152	C	14,4	8568912	8568913

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		30						40					
	mm	Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
Kartón	12÷18	72	116	C	24,0	8508531	8511372	92	156	C	14,4	8511180	8547062
	22÷28	82	139	C	18,0	8508535	8511345	102	177	C	10,8	8508533	8511320
	32÷38	92	152	C	14,4	8560192	8560193	115	188	C	8,4	8560100	8560195
	42÷48	102	172	C	10,8	8560072	8560098	128	205	C	7,2	8560100	8560103

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		50						60					
	mm	Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
Kartón	12÷18	115	192	C	8,4	8519628	8568893	141	257	C	6,0	8519630	8568947
	22÷28	128	228	C	8,4	8511226	8515370	141	266	C	6,0	8519629	8568950
	32÷38	141	239	C	6,0	8560196	8569107	154	274	C	6,0	8560248	8568953
	42÷48	154	267	C	6,0	8560104	8569108	167	310	C	3,6	8560106	8568955

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		70						80					
		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
	balení					paleta	balení					paleta	
Kartón	mm	167	341	C	3,6	8537133	8568951	180	397	C	3,6	8537138	8568952
	12÷18	180	349	C	3,6	8568988	8568989	193	431	C	3,6	8560250	8568954
	22÷28	180	398	C	3,6	8568990	8568991	206	455	C	3,6	8560108	8568956
	32÷38												

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním AluCoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC - KOLENA

PAROC HVAC BEND ALUCOAT T



Použití

Hotové prefabrikované díly určené k izolaci potrubních kolen, kaširované zesílenou hliníkovou fólií se samolepící podélnou páskou. Tepelná a akustická izolace topných potrubí, potrubí na užitkovou vodu a také klimatizačních potrubí a průmyslových instalací. Standardně jsou vyrobeny pro oblouk 1,5d a úhel 90°. Na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra PAROC Hvac Bend AluCoat T o vnitřním průměru 57, 121, 156 mm.

Technické údaje

Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A2_L - s1, d0

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při λ_{40} : 0,036 W/mK

Rozměry balení

Kartón 300 mm x 400 mm x 1200 mm

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm														
		20					25					30				
	mm	Vnější průměr mm	Cena Kč/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena Kč/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena Kč/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku
Kartón	15											72	81	C	7	
	18						72	78	C	7	8558485	82	91	C	6	8556401
	22						72	85	C	7	8556381	82	97	C	6	8556390
	28	72	74	C	7	8556371	82	93	C	6	8556382	92	103	C	5	8556391
	35	72	78	C	7	8556372	82	99	C	6	8556383	92	112	C	5	8556392
	42	82	91	C	6	8556373	92	105	C	5	8556384	102	118	C	5	8556393
	48	92	100	C	5	8556374	102	110	C	5	8556385	115	125	C	7	8556394
	54	92	102	C	4	8556375	102	113	C	4	8566007	115	131	C	7	8556395
	60	102	105	C	4	8556376	115	118	C	7	8556386	115	137	C	7	8556397
	64	102	106	C	4	8556377	115	119	C	7	8556387	128	141	C	6	8556398
	70	115	110	C	7	8556378	115	122	C	7		128	146	C	6	8556399
	76	115	118	C	7	8556379	128	125	C	6	8556388	141	155	C	5	8556400
	89	128	127	C	6	8556380	141	143	C	10	8533553	154	166	C	9	8526156
	102						154	147	C	9	8564240	167	178	C	6	8528440
	108						154	159	C	9	8549548	167	190	C	6	8526420
	114						167	168	C	6	8533554	180	202	C	5	8526157
	133											193	221	C	7	8528280
	140											206	230	C	6	8533555
	159											219	250	C	6	8528727
	168											232	274	C	5	8533556

* Je možné objednat větší množství výrobků balené do většího kartónu. Množství v balení bude upřesněno po předložení objednávky.

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním AluCoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC - KOLENA

PAROC HVAC BEND ALUCOAT T

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm														
		40					50					60				
		Vnější průměr mm	Cena Kč/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena Kč/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena Kč/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku
Kartón	15	92	113	C	5											
	18	102	121	C	5		115	140	C	7	8556412	141	186	C	5	
	22	102	125	C	5	8556402	128	158	C	6	8556413	141	187	C	5	8556420
	28	102	128	C	5	8556403	128	166	C	6	8556414	154	194	C	5	8556421
	35	115	136	C	7	8556404	141	172	C	5	8556415	154	196	C	5	8556422
	42	128	141	C	6	8556405	141	180	C	5	8556416	167	212	C	6	8529079
	48	128	147	C	6	8556406	154	192	C	5	8556417	167	222	C	6	8531743
	54	128	156	C	6	8556407	154	196	C	5	8556418	180	242	C	5	8534221
	60	141	171	C	5	8556408	154	202	C	5	8556419	180	258	C	5	8526265
	64	141	175	C	5	8556409	167	212	C	10	8529009	180	259	C	5	8530296
	70	154	180	C	5	8556410	167	222	C	6	8534213	193	271	C	9	8534211
	76	154	184	C	5	8556411	180	243	C	5	8526134	193	278	C	9	8526266
	89	167	202	C	6	8529264	193	262	C	9	8526133	206	301	C	9	8526267
	102	180	218	C	5	8532198	206	273	C	9	8528481	219	309	C	9	
	108	193	239	C	9	8525813	206	277	C	9	8527911	232	331	C	5	8526268
	114	193	245	C	9	8526269	219	302	C	6	8526158	232	343	C	5	8526115
	133	219	271	C	6	8525814	232	327	C	5	8527148	258	376	C	4	8526116
	140	219	283	C	6	8534209	245	354	C	5	8534215	258	410	C	4	8528812
	159	245	302	C	5	8527305	258	379	C	4	8528004					
	168	245	309	C	5	8543516	271	392	C	4	8544010					

Balení	Vnitřní průměr pouzdra mm	Nominální tloušťka izolace mm									
		70					80				
		Vnější průměr mm	Cena Kč/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena Kč/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku
Kartón	22	167	194	C	6		180	311	C	5	
	28	167	247	C	6		193	315	C	9	8567026
	35	180	252	C	5	8541712	193	318	C	9	8537717
	42	180	270	C	5	8532917	206	323	C	9	8537722
	48	193	287	C	9	8541711	206	326	C	9	8537725
	54	193	303	C	9	8549148	219	340	C	6	8534223
	60	206	312	C	9	8532926	219	346	C	9	8531736
	64	206	321	C	9	8552953	219	354	C	9	8534225
	70	206	330	C	9		232	364	C	5	8534227
	76	219	339	C	9	8531324	232	380	C	5	8534229
	89	232	354	C	5	8532927	245	395	C	5	8531738
	102	245	374	C	5		258	418	C	4	
	108	245	410	C	5	8546006	271	438	C	4	8531325
	114	258	447	C	4	8527171	271	466	C	4	8534231

* Je možné objednat větší množství výrobků balené do většího kartónu. Množství v balení bude upřesněno po předložení objednávky.

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním AluCoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

PAROC DESKY PRO AKUSTICKÉ IZOLACE

POPIS KAŠÍRŮ DESEK INVENT

N1 - plst' ze skelného vlákna bílé barvy, jednostranný kašír

N1/N1 - plst' ze skelného vlákna bílé barvy, oboustranný kašír

N3 - plst' ze skelného vlákna černé barvy, jednostranný kašír

N3/N3 - plst' ze skelného vlákna černé barvy, oboustranný kašír

G9 - tkanina ze skelného vlákna černé barvy, jednostranný kašír

G9/G9 - tkanina ze skelného vlákna černé barvy, oboustranný kašír




- Deska je z jedné nebo obou stran pokrytá kašírováním - netkaná skelná plst' bílé barvy
- Objemová hmotnost 60 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,037 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

PAROC INVENT 60 N1

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	2000 x 1200	46	110,4	C	8510060	235
100	2000 x 1200	12	28,8	C	8540080	405

PAROC INVENT 60 N1/N1

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
100	2000 x 1200	24	57,6	C	8522658	450



- Deska je z jedné nebo obou stran pokrytá kašírováním - netkaná skelná plst' černé barvy
- Objemová hmotnost 60 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,037 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

PAROC INVENT 60 N3

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	2000 x 1200	24	57,6	A	8535424	235
100	2000 x 1200	12	28,8	B	8535423	405

PAROC INVENT 60 N3/N3

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
100	2000 x 1200	12	28,8	A	8535422	450

PAROC DESKY PRO AKUSTICKÉ IZOLACE

PAROC INVENT 80 N1



- Deska je z jedné strany pokrytá kaširováním – netkaná skelná plst' bílé barvy
- Objemová hmotnost 80 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,037 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
15	2000 x 1200	80	192,0	C		122
30	2000 x 1200	80	192,0	C		231
50	2000 x 1200	48	115,2	C	8568875	278
100	2000 x 1200	24	57,6	C		505

PAROC INVENT 80 N3*



- Deska je z jedné strany pokrytá kaširováním – netkaná skelná plst' černé barvy
- Objemová hmotnost 80 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,037 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
15	2000 x 1200	80	192,0	C	8550458	122
30	2000 x 1200	80	192,0	C	8568873	231
50	2000 x 1200	48	115,2	C	8568874	278
100	2000 x 1200	24	57,6	C	8529672	505

Na požádání je možné vyrobít desky v jiném rozměru než je uvedeně při zachování minimálního výrobního objemu, popsáném v bodu 3.1 Všeobecných obchodních podmínek

* Pro výrobky skupiny dodávek „C“ je minimální výrobní množství 1,5 tuny - viz bod 3.1 Všeobecných obchodních podmínek

PAROC INVENT 40 G9



- Výrobek má výborné tlumící vlastnosti
- Akustická a tepelná izolace ventilačních kanálů, kulisových tlumičů hluku, k izolaci anemostatů, k výplni štěrbinových akustických tlumičů, k výplni kazet a odhlučňovacích panelů, jako vnitřní výstelka ve ventilačních zařízeních a ventilačních kanálech
- Deska je z jedné strany pokryta kaširováním - tkanina ze skelného vlákna černé barvy
- Objemová hmotnost 40 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,039 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp ≤ 1 kg/m²

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	2000 x 1200	22	52,8	B	8538958	324
100	2000 x 1200	11	26,4	C	8538371	495

PAROC DESKY PRO AKUSTICKÉ IZOLACE

PAROC INVENT 60 G9



- Výrobek má výborné tlumicí vlastnosti
- Akustická a tepelná izolace ventilačních kanálů, kulisových tlumičů hluku, k izolaci anemostatů, k výplni štěrbinových akustických tlumičů, k výplni kazet a odhlučňovacích panelů, jako vnitřní výstelka ve ventilačních zařízeních a ventilačních kanálech
- Deska je z jedné strany pokryta kašírováním - tkanina ze skelného vlákna černé barvy
- Objemová hmotnost 60 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,039 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp ≤ 1 kg/m²

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
30	2000 x 1200	40	96,0	C	8540413	310
50	2000 x 1200	22	52,8	A	8540378	382
100	2000 x 1200	11	26,4	C	8548604	635

PAROC INVENT 60 G9/G9



- Výrobek má výborné tlumicí vlastnosti
- Akustická a tepelná izolace ventilačních kanálů, kulisových tlumičů hluku, k izolaci anemostatů, k výplni štěrbinových akustických tlumičů, k výplni kazet a odhlučňovacích panelů, jako vnitřní výstelka ve ventilačních zařízeních a ventilačních kanálech
- Deska je z obou stran pokryta kašírováním - tkanina ze skelného vlákna černé barvy
- Objemová hmotnost 60 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,039 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp ≤ 1 kg/m²

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	2000 x 1200	22	52,8	C	8546845	507
100	2000 x 1200	11	26,4	C	8546846	761

PAROC INVENT 80 G9



- Výrobek má výborné tlumicí vlastnosti
- Akustická a tepelná izolace ventilačních kanálů, kulisových tlumičů hluku, k izolaci anemostatů, k výplni štěrbinových akustických tlumičů, k výplni kazet a odhlučňovacích panelů, jako vnitřní výstelka ve ventilačních zařízeních a ventilačních kanálech
- Deska je z jedné strany pokryta kašírováním - tkanina ze skelného vlákna černé barvy
- Objemová hmotnost 80 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,039 W/mK
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp ≤ 1 kg/m²

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
30	2000 x 1200	36	86,4	C	8546496	339
50	2000 x 1200	22	52,8	C	8547195	418
100	2000 x 1200	11	26,4	C	8542811	657

Na požádání je možné vyrobit desky v jiném rozměru než je uvedené při zachování minimálního výrobního objemu, popsáném v bodu 3.1 Všeobecných obchodních podmínek

PAROC SPECIÁLNÍ DESKY

PAROC FIREPLACE SLAB 80 AL1



- Izolační deska z kamenné vlny z jedné strany kaširovaná hliníkovou fólií určená především pro izolaci vnitřní svislé obestavby krbů a krbových vložek.
- Desky jsou kaširované hliníkovou fólií a jsou balené do kartónů.
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1 – s1, d0.
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,037 W/mK

TL.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku		Cena Kč/m ²	
mm	mm	ks/kart./pal.	m ² /kart./pal.	Skup.	paleta	kartón	paleta	kartón
25	1000 x 600	12/16	7,2/115,2	A	8553265	8553264	219	241
30	1000 x 600	10/16	6,0/96,0	A	8553399	8553398	235	259
50	1000 x 600	6/6	3,6/21,6	C	8551633	8551632	349	383

Na požádání je možné vyrobit desky v jiném rozměru než je uvedené při zachování minimálního výrobního objemu, popsáném v bodu 3.1 Všeobecných obchodních podmínek

PAROC PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACE

PAROC PYROTECH SLAB 160



- K utěsnění prostupu potrubí přes požárně dělící stěnu nebo strop.
- Objemová hmotnost 160 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1 – s1, d0.
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,039 W/mK

TL.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku		Cena Kč/m ²	
mm	mm	ks/kart./pal.	m ² /kart./pal.	Skup.	paleta	kartón	paleta	kartón
50	1200 x 600	4/12	2,88/34,56	B	8567950	8509939	391	429

Na požadavek zákazníka je možné vyrobit desky v jiných tloušťkách než je uvedeno při zachování min. výrobních množství


PAROC FIRE STEEL PROTECT



- Protipožární izolace, deska určená k ochraně ocelových konstrukcí, komínů, dveří a pecí
- Objemová hmotnost: 160 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

TL.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku		Cena Kč/m ²	
mm	mm	ks/kart./pal.	m ² /kart./pal.	Skup.	paleta	kartón	paleta	kartón
20	1200 x 600	10/24	7,20/172,80	B	8568459	8568458	162	177
25	1200 x 600	10/24	5,76/138,24	C	8568491	8568490	208	228
30	1200 x 600	7/22	5,04/110,88	B	8568515	8568514	250	274
40	1200 x 600	5/24	5,00/86,40	C	8568525	8568524	331	363
50	1200 x 600	4/24	2,88/69,12	C	8568534	8568533	416	457
60	1200 x 600	4/20	2,88/ 57,60	C	8568542	8568541	502	552

PAROC FIRE STEEL PROTECT N1 ALUCOAT




- Protipožární izolace, deska určená k ochraně ocelových konstrukcí, komínů, dveří a pecí
- Deska je kaširovaná skelnou plstí béžové barvy a z druhé strany hliníkovou fólií
- Objemová hmotnost: 160 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Nasákavost vody (krátkodobá) WS, Wp - ≤ 1 kg/m²

TL.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku		Cena Kč/m ²	
mm	mm	ks/kart./pal.	m ² /kart./pal.	Skup.	paleta	kartón	paleta	kartón
20	1200 x 600	10/24	7,20/172,80	C	8569070	8569069	218	240
25	1200 x 600	10/24	5,76/138,24	C	8569073	8569071	265	291
30	1200 x 600	7/22	5,04/110,88	C	8569075	8569074	305	334
40	1200 x 600	5/24	5,00/86,40	C	8569077	8569076	392	430
50	1200 x 600	4/24	2,88/69,12	C	8569079	8569078	473	519
60	1200 x 600	4/24	2,88/69,12	C	8569081	8569080	553	608

POUŽITÍ


Průmyslové aplikace

Průmysl vyžaduje speciální řešení izolací. Teploty potrubí musí být drženy v požadovaných mezích, ztráty tepla minimalizované a celý proces musí být bezpečný a trvalý. Průmyslově vyráběné a vzájemně kompatibilní potrubní pouzdra PAROC zajistí shodné izolační vlastnosti pro rovné úseky potrubí, tak také pro kolena a vytvoří tak optimální vlastnosti celého potrubního vedení. Široké spektrum speciální izolačních řešení je představeno na nákrese.

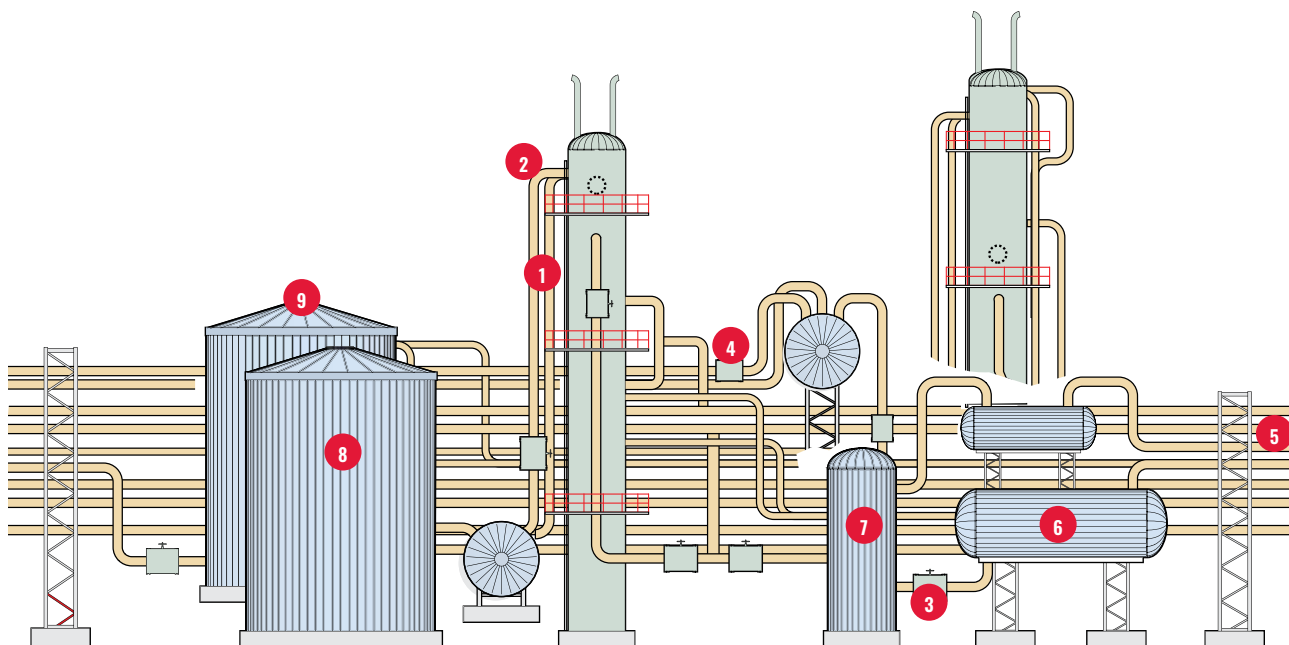

Elektrárny

Při výrobě energií vznikají vysoké teploty a také různorodost částí zařízení, které musí být izolovány, vyžaduje široké spektrum izolací. Například pro izolaci kotlů potřebujeme vícevrstvé elastické řešení založené na různých rohožích. Zásobníky pak izolujeme různými typy desek s odolností na tlak. Paroc má širokou nabídku různých produktů pro rozdílné požadavky izolace. Návrh představuje některé z možností izolací.

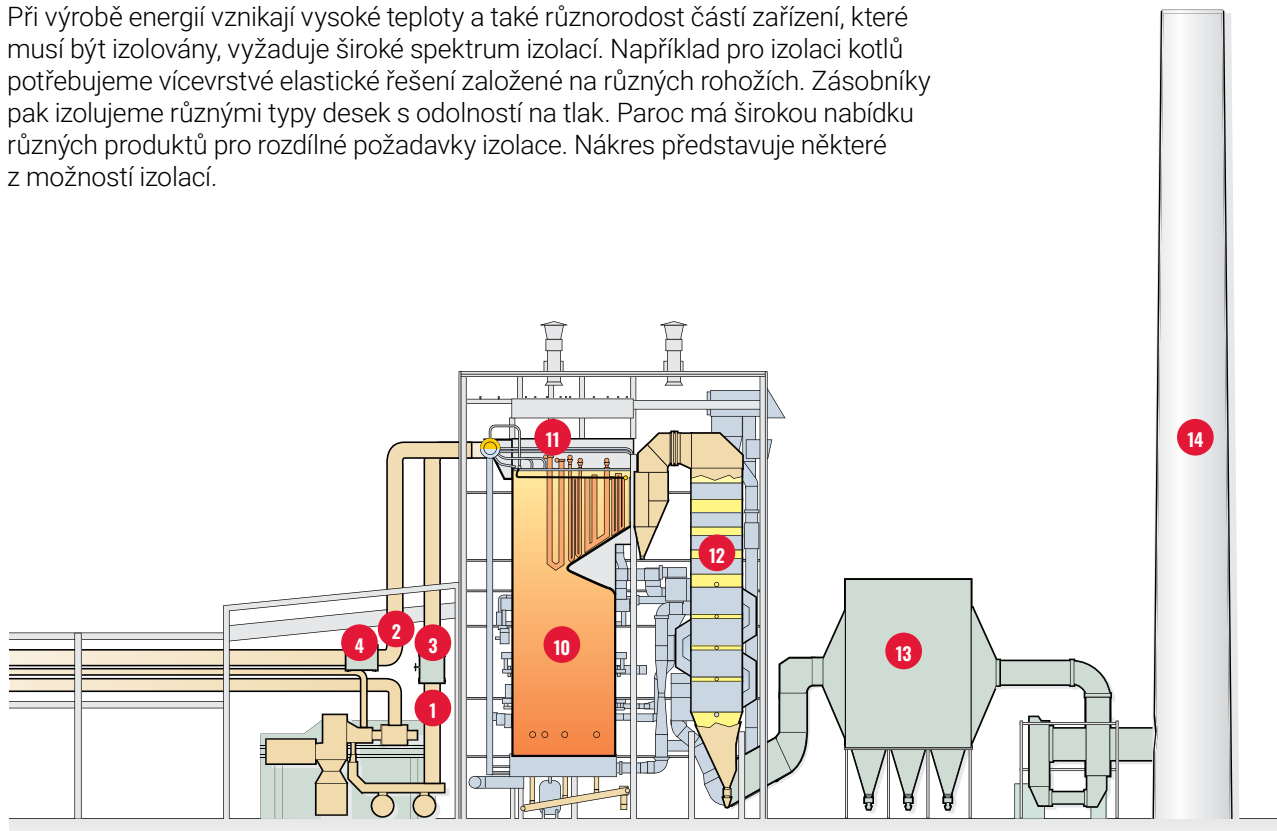

1 Vysokoteplotní potrubí



2 Koleno vysokotlakého potrubí



3 Izolace ventilu



4 Izolace příruby



5 Vyhřívané potrubí




6 Výměník tepla




7 Tlakový zásobník



8 Horní víko zásobníku



9 Stěna zásobníku




10 Boční strana kotle



11 Vrchní část kotle



12 Spalinový kanál



13 Stěna spalinového filtru



14 Průmyslový komín



PAROC SYSTÉM CLAD

PAROC PRO SECTION 140 CLAD T



Použití

Pouzdro z kamenné vlny o objemové hmotnosti 140 kg/m³ s kaširováním speciální hliníkovou fólií. Pouzdro je určeno také k venkovnímu použití. Fólie je z vnitřní strany zesílena sítvou ze skelných vláken a z vnější strany je vrstva s UV filtrem.

Technické údaje

Délka: 1200 mm

Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A2_L - s1, d0

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při λ_{40} : 0,036 W/mK

Rozměry balení

Kartón 300 mm x 400 mm x 1200 mm

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra**	Nominální tloušťka izolace** mm							
		25				30			
		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení
Fólie	114	167	271	C	3,6	180	322	C	3,6
	127	180	288	C	3,6	193	336	C	3,6
	133	180	293	C	3,6	193	358	C	3,6
	140	193	306	C	3,6	206	369	C	3,6
	159					219	379	C	3,6
	168					232	406	C	3,6
	194					258	422	C	2,4
	219					284	497	C	2,4
	273					336	512	C	1,2

Balení	Vnitřní průměr pouzdra**	Nominální tloušťka izolace** mm							
		40				50			
		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení
Fólie	76					180	447	C	3,6
	89	167	347	C	3,6	193	493	C	3,6
	102	180	382	C	3,6	206	508	C	3,6
	108	193	403	C	3,6	206	543	C	3,6
	114	193	419	C	3,6	219	581	C	3,6
	127	206	444	C	3,6	232	603	C	3,6
	133	219	457	C	3,6	232	640	C	3,6
	140	219	474	C	3,6	245	678	C	2,4
	159	245	516	C	2,4	258	700	C	2,4
	168	245	536	C	2,4	271	711	C	2,4
	194	271	586	C	2,4	297	805	C	2,4
	219	297	621	C	2,4	323	855	C	1,2
	273	349	646	C	1,2	375	899	C	1,2

* Množství balení na paletě bude sděleno po upřesnění objednávky

** Na speciální objednávku je možné vyrobit pouzdra o jiných vnitřních průměrech a tloušťkách než je uvedeno – dle výrobních možností

PAROC SYSTÉM CLAD

PAROC PRO SECTION 140 CLAD T

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra** mm	Nominální tloušťka izolace** mm							
		60				80			
		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení
Fólie	76	193	520	C	3,6	232	723	C	3,6
	89	206	571	C	3,6	245	844	C	2,4
	102	219	579	C	3,6	258	874	C	2,4
	108	232	597	C	3,6	271	894	C	2,4
	114	232	633	C	3,6	271	922	C	2,4
	127	245	656	C	2,4	284	990	C	2,4
	133	258	700	C	2,4	297	1 009	C	2,4
	140	258	721	C	2,4	297	1 054	C	2,4
	159	284	791	C	2,4	323	1 133	C	1,2
	168	284	821	C	2,4	323	1 165	C	1,2
	194	310	915	C	1,2	349	1 294	C	1,2
	219	336	972	C	1,2	375	1 354	C	1,2
	273	388	1 015	C	1,2	427	1 410	C	1,2
	289					435	1 644	C	1,2
	295					435	1 682	C	1,2
	305					466	1 695	C	1,2
	324					479	2 010	C	1,2
	356					518	2 373	C	1,2
	371					531	2 733	C	1,2
	406					570	2 855	C	1,2
	426					583	3 156	C	1,2
	457					622	3 260	C	1,2
	479					635	3 544	C	1,2
	508					674	3 680	C	1,2
	533					687	4 030	C	1,2
	558					713	4 162	C	1,2
	612					778	4 600	C	1,2
	630					791	5 158	C	1,2

* Množství balení na paletě bude sděleno po upřesnění objednávky

** Na speciální objednávku je možné vyrobit pouzdra o jiných vnitřních průměrech a tloušťkách než je uvedeno – dle výrobních možností

PAROC SYSTÉM CLAD

PAROC PRO SECTION 140 CLAD T

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra**	Nominální tloušťka izolace** mm											
		100				120				140			
	mm	Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení
Fólie	76	271	1 009	C	2,4								
	89	284	1 095	C	2,4	323	1 297	C	1,2				
	102	297	1 233	C	1,2	336	1 367	C	1,2				
	108	310	1 291	C	1,2	349	1 394	C	1,2				
	114	310	1 339	C	1,2	349	1 421	C	1,2				
	127	323	1 377	C	1,2	362	1 475	C	1,2				
	133	336	1 495	C	1,2	375	1 585	C	1,2				
	140	336	1 541	C	1,2	375	1 722	C	1,2				
	159	362	1 679	C	1,2	401	1 781	C	1,2				
	168	362	1 843	C	1,2	414	1 962	C	1,2				
	194	388	2 430	C	1,2								
	219	441	2 731	C	1,2	453	2 561	C	1,2	505		C	1,2
	273	479	3 075	C	1,2	518	3 059	C	1,2	557		C	1,2
	289	492	3 358	C	1,2	531	3 474	C	1,2	570		C	1,2
	295	492	3 521	C	1,2	531	3 876	C	1,2	570		C	1,2
	305	505	3 616	C	1,2	544	4 089	C	1,2	583		C	1,2
	324	518	3 809	C	1,2	570	4 285	C	1,2	609		C	1,2
	356	557	4 168	C	1,2	596	4 514	C	1,2	635		C	1,2
	371	570	4 482	C	1,2	609	4 514	C	1,2	648		C	1,2
	406	609	4 899	C	1,2	648	4 908	C	1,2	687		C	1,2
	426	622	5 123	C	1,2	661	5 200	C	1,2	700		C	1,2
	457	661	5 512	C	1,2	700	5 429	C	1,2	739		C	1,2
	479	674	5 938	C	1,2	713	5 782	C	1,2	765		C	1,2
	508	713	6 527	C	1,2	752	6 384	C	1,2	791		C	1,2
	533	739	7 816	C	1,2	778	6 984	C	1,2	817		C	1,2
	558	752	8 330	C	1,2	804	7 402	C	1,2	843		C	1,2
	612	817	8 671	C	1,2	856	9 529	C	1,2	895		C	1,2
	630	830	9 176	C	1,2	869	10 856	C	1,2	908		C	1,2
	714	908	9 409	C	1,2	960	11 531	C	1,2	999		C	1,2
	813	1012	9 785	C	1,2	1051	12 715	C	1,2	1090		C	1,2
	914	1116	10 121	C	1,2	1155	13 120	C	1,2	1194		C	1,2

* Množství balení na paletě bude sděleno po upřesnění objednávky

** Na speciální objednávku je možné vyrobit pouzdra o jiných vnitřních průměrech a tloušťkách než je uvedeno – dle výrobních možností

Na speciální objednávku je možno vyrobit produkt PAROC Pro Section 140 F4 (Rings/Prstence) – prvky zastupující kovovou vzpěrnou konstrukci pod pláštěm izolace. Aplikací PAROC Pro Section 140 F4 zabránujeme vzniku teplotních mostů ze vzpěrné konstrukce do pláště izolace. Vysoká objemová hmotnost prstenců udržuje plášť ve stále stejné vzdálenosti od potrubí, zabráňuje sesedání izolace působením váhy pláště a zhoršení izolačních vlastností. Protože ve vrstvě izolace není použita kovová podpůrná konstrukce, nevznikají tepelné mosty a není potřebná korekce tloušťky izolace. Ceny a bližší informace Vám podají osoby zodpovědné za daný region.

Na základě pouzder **PAROC Pro Section 140 Clad T** je možno vyrobit prvky pro izolaci kolen:**PAROC Pro Segment Clad.**

Ceny a bližší informace Vám podají osoby zodpovědné za daný region.



PAROC SYSTÉM CLAD

PAROC PRO LAMELLA MAT CLAD



- Tepelná, protikondenzační a akustická izolace ventilačních kanálů a zařízení instalovaných ve venkovním prostředí
- Lamelová rohož kaširovaná zesílenou hliníkovou fólií s UV filtrem
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - NPD
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,039 W/mK

TL.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
80	3000 x 1000	25	75,0	C	8550951	661
100	2500 x 1000	20	50,0	C	8545477	723

PAROC SYSTÉM CLAD

PAROC PRO LAMELLA MAT CLAD



- Samovulkanizační butylová páska pro systém Clad

Délka	Šíře	Množství	Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/kartón	Skup.	kartón	kartón
10000	50	12	B	8565761	4989

PAROC ROHOŽE

PAROC PRO LAMELLA MAT ALUCOAT



- Tepelná a akustická izolace ventilačních a klimatizačních kanálů
- Lamelová rohož, jednostranně kaširovaná zesílenou hliníkovou fólií
- Objemová hmotnost 50 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při 10 °C, λ_{10} - 0,039 W/mK
- Maximální servisní teplota – MST 500 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
20	10000 x 1000	25	250,0	C	8510135	136
30	8000 x 1000	25	200,0	B	8509039	155
40	6000 x 1000	25	150,0	B	8510136	193
50	5000 x 1000	25	125,0	A	8510148	229
80	3000 x 1000	25	75,0	C	8510141	363

PAROC PRO MAT 50 ALUCOAT



- Rohož z kamenné vlny s podélným vláknem
- Tepelná a akustická izolace ventilačních a klimatizačních kanálů, zásobníků, potrubí a dalších povrchů
- Z jedné strany je kaširovaná zesílenou hliníkovou fólií
- Objemová hmotnost - 50 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Maximální servisní teplota - MST 350 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
40	7000 x 1000	21	147,0	C	8560690	177
50	6500 x 1000	21	136,5	C	8560693	218
60	6000 x 1000	21	126,0	C	8560696	258
80	5000 x 1000	21	105,0	C	8560702	291
100	4000 x 1000	21	84,0	C	8560708	315
120	2500 x 1000	21	52,5	C	8560714	377

PAROC PRO MAT 80 ALUCOAT



- Rohož z kamenné vlny. Z jedné strany je kaširovaná zesílenou hliníkovou fólií. Je určena k termické a akustické izolaci vysokoteplotních kotlů, zásobníků, potrubí, spalínových kanálů, komínů a dalších povrchů.
- Objemová hmotnost - 80 kg/m³
- Maximální servisní teplota - MST 550 °C
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
50	5000 x 1000	1/21	105,0	C	8563953	274
100	2000 x 1000	1/21	42,0	C	8563973	456

PAROC PRO MAT 100 ALUCOAT



- Rohož z kamenné vlny s podélným vláknem
- Tepelná a akustická izolace vysokoteplotních zásobníků, potrubí a zařízení
- Z jedné strany je kaširovaná zesílenou hliníkovou fólií
- Objemová hmotnost - 100 kg/m³
- Maximální servisní teplota - MST 550 °C
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
50	4500 x 1000	1/21	94,5	C	8563993	312
100	2000 x 1000	1/21	42,0	C	8564013	559

Doporučení pro výrobky PAROC s kaširováním Alucoat: Teplota na styku povrchu vlny a hliníkové fólie nesmí překročit +80 °C.

PAROC ROHOŽE

PAROC PRO MAT 50



- Rohož z kamenné vlny s podélným vláknem
- Tepelná a akustická izolace ventilačních a klimatizačních kanálů, zásobníků, potrubí a dalších povrchů
- Objemová hmotnost - 50 kg/m³
- Maximální servisní teplota - MST 350 °C
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
50	6500 x 1000	21	136,5	C	8560663	182
60	6000 x 1000	21	126,0	C	8560666	222
80	5000 x 1000	21	105,0	C	8560672	255
100	4000 x 1000	21	84,0	C	8560678	279

PAROC PRO MAT 80



- Rohož z kamenné vlny s podélným vláknem
- Tepelná a akustická izolace ventilačních a klimatizačních kanálů, zásobníků, potrubí a dalších povrchů kde je vyžadovaná odolnost na působení vysokých teplot
- Objemová hmotnost - 80 kg/m³
- Maximální servisní teplota - MST 550 °C
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
50	5000 x 1000	21	105,0	A	8560723	225
60	4000 x 1000	21	84,0	C	8560726	254
80	3000 x 1000	21	63,0	C	8560732	331
100	2000 x 1000	21	42,0	C	8560738	419

PAROC PRO MAT 100



- Rohož z kamenné vlny s podélným vláknem
- Tepelná a akustická izolace zásobníků, potrubí a dalších povrchů kde je vyžadovaná odolnost na působení vysokých teplot
- Objemová hmotnost - 100 kg/m³
- Maximální servisní teplota - MST 550 °C
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/rolí/pal.	m ² /role/pal.	Skup.	paleta	paleta
50	4500 x 1000	21	94,5	C	8560759	259
60	4000 x 1000	21	84,0	C	8560762	305
80	3000 x 1000	21	63,0	C	8560768	397
100	2000 x 1000	21	42,0	C	8560775	486

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC PRO SECTION 100



Použití

Tepelná a akustická izolace zásobníků, potrubí, spalinových kanálů, komínů a dalších povrchů kde je vyžadovaná odolnost na působení vysokých teplot

Technické údaje

Délka: 1200 mm

Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1_L - s1, d0

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při λ_{40} : 0,040 W/mK

Maximální servisní teplota - MST 640 °C

Rozměry balení

Kartón 300 mm x 400 mm x 1200 mm

Paleta 1200 mm x 1200 mm

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		20							25						
		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
Kartón	15	52	59	C	42,0	24	8503728	8511845	62	65	C	33,6	24	8511509	8511953
	18	62	64	C	33,6	24	8503827	8511933	72	75	C	24,0	24	8511503	8511924
	22	62	68	C	33,6	24	8503828	8508980	72	77	C	24,0	24	8511501	8508994
	28	72	75	C	24,0	24	8503729	8508969	82	81	C	18,0	24	8511496	8511854
	35	72	79	C	24,0	24	8503730	8508999	82	84	C	18,0	24	8511494	8511816
	42	82	83	C	18,0	24	8503829	8511764	92	99	C	14,4	24	8511492	8511797
	48	92	95	C	14,4	24	8503830	8511759	102	103	C	10,8	24	8503782	8511753
	54	92	103	C	14,4	24	8511468	8511719	102	107	C	10,8	24	8511469	8511721
	60	102	109	C	10,8	24	8511467	8511651	115	111	C	8,4	28	8503726	8511779
	64	102	110	C	10,8	24	8512722	8511463	115	114	C	8,4	28	8511518	8511652
Fólie	70	115	115	C	8,4	28	8512721	8511465	115	117	C	8,4	28	8512376	8511464
	76	115	119	C	8,4	28	8511451	8511461	128	121	C	8,4	22	8503727	8511728
	89	128	128	C	8,4	22	8511517	8511648	141	130	C	6,0	24	8503781	8508962
	102								154	140	C	6,0	24	8506860	8511718
	108								154	157	C	6,0	24	8506862	8511700
	114								167	176	C	3,6	32	8511620	8511696
	121								167	183	C	3,6	32		
	133								180	186	C	3,6	30	8511526	8511649
	140								193	189	C	3,6	24	8511515	8511646
	159								206	197	C	3,6	20	8511514	8511645
	168								219	202	C	3,6	18	8511625	8511667

* na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s vnitřním průměrem 57, 127, 156, 208, 219, 230, 240, 245, 259, 377, 490, 762 mm

** na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s jinou tloušťkou než je uvedeno

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC PRO SECTION 100

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		30							40						
		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Kartón	15	72	81	C	24,0	24	8503831	8511937	92	103	C	14,4	24	8503737	8511936
	18	82	96	C	18,0	24	8503832	8511915	102	125	C	10,8	24	8503738	8511877
	22	82	102	B	18,0	24	8503733	8508995	102	128	B	10,8	24	8503739	8508997
	28	92	104	A	14,4	24	8503734	8509010	102	133	A	10,8	24	8503740	8508996
	35	92	109	A	14,4	24	8503735	8508963	115	137	A	8,4	28	8503812	8508965
	42	102	113	A	10,8	24	8503736	8511774	128	141	A	8,4	22	8503813	8511896
Fólie	48	115	118	A	8,4	28	8503785	8511857	128	145	A	8,4	22	8503742	8511866
	54	115	122	C	8,4	28	8503718	8511825	128	152	C	8,4	22	8503821	8511841
	60	115	132	B	8,4	28	8503822	8511780	141	161	A	6,0	24	8503796	8511801
	64	128	137	C	8,4	22	8503719	8511788	141	167	C	6,0	24	8503797	8511789
	70	128	147	C	8,4	22	8508408	8511756	154	178	C	6,0	24	8503778	8511901
	76	141	155	A	6,0	24	8503795	8511742	154	186	A	6,0	24	8503798	8511863
	89	154	167	B	6,0	24	8503835	8509011	167	204	A	3,6	32	8503720	8508967
	102	167	179	C	3,6	32	8503886	8511739	180	223	C	3,6	30	8503887	8511815
	108	167	189	C	3,6	32	8511624	8511712	193	243	C	3,6	24	8504057	8511768
	114	180	223	B	3,6	30	8504055	8511746	193	255	A	3,6	24	8503840	8511747
	121	180	233	C	3,6	30	8526471	8550826	206	270	C	3,6	20	8503982	8538162
	133	193	248	C	3,6	24	8504060	8509001	219	274	C	3,6	18	8504056	8509002
	140	206	266	C	3,6	20	8503843	8511688	219	284	B	3,6	18	8503851	8511706
	159	219	270	C	3,6	18	8506850	8511678	245	298	C	2,4	22	8503891	8511705
	168	232	298	C	3,6	16	8503885	8511680	245	305	B	2,4	22	8503852	8511692
	194	258	372	C	2,4	20	8507639	8563864	271	370	C	2,4	18	8506849	8511683
	219	284	407	C	2,4	16	8503869	8508992	297	414	C	2,4	16	8503853	8508970
	273	336	522	C	1,2	24	8503977	8511659	349	434	C	1,2	20	8503854	8511662
	289	349	544	C	45,6	38		8551684	375	453	C	1,2	18	8544177	8544178
	295	349	578	C	48,0	40			375	650	C	1,2	18	8526239	8526238
	305	362	587	C	40,8	34			388	722	C	1,2	18	8520296	8520295
	324	388	600	C	38,4	32		8525555	401	807	C	1,2	18	8513224	8513235
	356	414	609	C	33,6	28		8569027	440	847	C	26,4	22		8527244
	371	427	615	C	33,6	28		8569028	453	906	C	26,4	22		8527241
	406	466	623	C	26,4	28		8534569	492	935	C	21,6	18		8526990
	426	492	631	C	24,0	20		8569029	505	999	C	24,0	20		8546331
	457	518	639	C	21,6	18		8542244	531	1 042	C	19,2	16		
	479	544	655	C	19,2	16		8569029	557	1 115	C	16,8	14		8546327
	508	570	668	C	19,2	16		8542242	583	1 190	C	16,8	14		8534419
	533								609	1 305	C	14,4	12		8546329
	558								635	1 372	C	12,0	10		8555534
	612								687	1 482	C	12,0	10		8535484
	630								713	1 623	C	12,0	10		8569021

* na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s vnitřním průměrem 57, 127, 156, 208, 219, 230, 240, 245, 259, 377, 490, 762 mm

** na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s jinou tloušťkou než je uvedeno

(...) výrobky jsou dostupné pouze jako poloviny pouzder (F1)

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC PRO SECTION 100

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		50							60						
		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Fólie	18	115	148	C	8,4	28	8503805	8511978	141	178	C	6,0	24	8512711	8511926
	22	128	152	C	8,4	22	8503819	8508974	141	186	C	6,0	24	8503777	8508981
	28	128	155	B	8,4	22	8503724	8508998	154	210	C	6,0	24	8503770	8508968
	35	141	172	A	6,0	24	8503799	8508982	154	216	C	6,0	24	8503804	8509000
	42	141	180	A	6,0	24	8503800	8511870	167	239	C	3,6	32	8503823	8511973
	48	154	185	B	6,0	24	8503801	8511985	167	248	B	3,6	32	8503824	8511964
	54	154	189	B	6,0	24	8503802	8511970	180	259	B	3,6	30	8503722	8511995
	60	154	204	A	6,0	24	8503803	8511950	180	262	A	3,6	30	8503815	8511988
	64	167	218	C	3,6	32	8503741	8511910	180	271	C	3,6	30	8503723	8511984
	70	167	228	C	3,6	32	8503725	8511885	193	285	C	3,6	24	8503833	8511921
	76	180	248	A	3,6	30	8503814	8511942	193	294	A	3,6	24	8503816	8511906
	89	193	273	A	3,6	24	8503721	8508964	206	316	A	3,6	20	8503820	8508966
	102	206	298	C	3,6	20	8503888	8511817	219	339	C	3,6	18	8503889	8511829
	108	206	309	C	3,6	20	8504058	8511770	232	365	C	3,6	16	8504059	8511827
	114	219	322	A	3,6	18	8504034	8511784	232	370	A	3,6	16	8504035	8511808
	121	219	330	C	3,6	18	8507650	8552753	245	389	C	2,4	22	8523601	8551804
	133	232	351	C	3,6	16	8503855	8509003	258	412	C	2,4	20	8504053	8508983
	140	245	365	A	2,4	22	8503856	8511761	258	427	C	2,4	20	8504001	8511777
	159	258	376	C	2,4	20	8503892	8511732	284	464	C	2,4	16	8503871	8511758
	168	271	408	A	2,4	18	8503857	8511724	284	479	A	2,4	16	8503859	8511736
	194	297	452	C	2,4	16	8503867	8511722	310	513	C	1,2	32	8503954	8545880
	219	323	509	A	1,2	26	8503858	8508972	336	573	B	1,2	24	8503860	8508973
	273	375	604	B	1,2	18	8504051	8511675	388	875	C	1,2	18	8504003	8511686
	289	388	727	C	1,2	18	8527791	8527792	414	951	C	1,2	16	8520477	8520478
	295								414	978	C	1,2	16	8540601	8540602
	305	401	851	C	31,2	26		8533763	427	1 022	C	26,4	22		8555484
	324	427	1 003	C	26,4	22		8533763	440	1 106	C	24,0	20		8553160
	356	453	1 030	C	24,0	20		8552385	479	1 269	C	19,2	16		8552386
	371	466	1 081	C	24,0	20		8564068	492	1 320	C	19,2	16		8561806
	406	505	1 191	C	19,2	16		8552392	531	1 433	C	16,8	14		8552393
	426	531	1 247	C	16,8	14		8554556	544	1 473	C	16,8	14		
	457	557	1 332	C	16,8	14		8535933	583	1 524	C	14,4	12		8552401
	479	583	1 392	C	14,4	12		8569034	596	1 636	C	14,4	12		8552404
	508	609	1 437	C	14,4	12		8552405	622	1 681	C	12,0	10		
	533	635	1 634	C	14,4	12		8567523	648	1 764	C	12,0	10		8557244
	558	661	1 796	C	12,0	10		8552413	674	1 819	C	12,0	10		8569040
	612	713	1 928	C	12,0	10		8530239	726	2 030	C	9,6	8		8552417
	630	726	2 028	C	9,6	8		8569036	752	2 205	C	9,6	8		8561874
	714	817	2 198	C	9,6	8		8528783	830	2 316	C	7,2	6		8552425
	813	908	2 566	C	7,2	6		8552431	934	2 794	C	7,2	6		8552432
	914	1012	3 076	C	4,8	4		8552442	1038	3 102	C	4,8	4		8553167

* na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s vnitřním průměrem 57, 127, 156, 208, 219, 230, 240, 245, 259, 377, 490, 762 mm

** na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s jinou tloušťkou než je uvedeno

(…) výrobky jsou dostupné pouze jako poloviny pouzder (F1)

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC PRO SECTION 100

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		80							100						
		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Fólie	28	193	317	C	3,6	24	8514765	8511993							
	35	193	354	C	3,6	24	8503731	8508961	232	449	C	3,6	16	8503989	8508960
	42	206	365	C	3,6	20	8503784	8511959							
	48	206	385	C	3,6	20	8503732	8511948							
	54	219	392	C	3,6	18	8503861	8547976	258	510	C	2,4	20	8504017	8527919
	60	219	400	C	3,6	18	8503862	8511940	258	525	C	2,4	20	8503845	8511977
	64	219	411	C	3,6	18	8504054	8530886	258	536	C	2,4	20	8503987	8520628
	70	232	423	C	3,6	16	8503935	8511927	271	541	C	2,4	18	8508399	8530885
	76	232	455	A	3,6	16	8503863	8511918	271	552	C	2,4	18	8503846	8511957
	89	245	497	A	2,4	22	8503864	8509012	284	562	C	2,4	16	8503847	8512465
	102	258	520	C	2,4	20	8503959	8511895	297	617	C	2,4	16	8504077	8528159
	108	271	525	C	2,4	18	8503865	8511888	310	668	C	1,2	32	8504085	8545885
	114	271	528	A	2,4	18	8503866	8511874	310	696	A	1,2	32	8503877	8545882
	121	284	539	C	2,4	16	8520689	8566016	323	715	C	1,2	26	8520696	8545942
	133	297	575	C	2,4	16	8504050	8509004	336	776	C	1,2	24	8503848	8509013
	140	297	596	B	2,4	16	8504052	8511883	336	800	A	1,2	24	8503849	8511892
	159	323	658	C	1,2	26	8503904	8511836	362	841	C	1,2	18	8503870	8511793
	168	323	707	A	1,2	26	8503884	8511812	362	856	A	1,2	18	8503882	8511772
	194	349	733	C	1,2	20	8503868	8511740	388	932	C	1,2	18	8503953	8511833
	219	375	783	B	1,2	18	8503844	8508971	414	1 008	C	1,2	16	8503850	8508991
	273	427	1 263	C	24,0	20		8533759	479	1 566	C	19,2	16		8552376
	289	453	1 320	C	21,6	18		8554568	492	1 693	C	16,8	14		8554164
	295	453	1 342	C	21,6	18		8554570	492	1 739	C	16,8	14		8554571
	305	466	1 384	C	19,2	16		8569045	505	1 810	C	16,8	14		8569060
	324	479	1 454	C	19,2	16		8525559	518	1 880	C	14,4	12		8552381
	356	518	1 627	C	16,8	14		8530418	557	2 004	C	12,0	10		
	371	531	1 693	C	16,8	14		8536877	570	2 081	C	12,0	10		8536879
	406	570	1 867	C	12,0	10			609	2 263	C	12,0	10		8552395
	426	583	1 932	C	12,0	10		8537376	622	2 362	C	9,6	8		8536881
	457	622	2 043	C	12,0	10		8536883	661	2 510	C	9,6	8		8552403
	479	635	2 108	C	12,0	10		8537467	674	2 605	C	9,6	8		8554756
	508	674	2 172	C	9,6	8		8552407	713	2 788	C	9,6	8		8552408
	533	687	2 300	C	9,6	8		8552412	739	2 832	C	7,2	6		8559675
	558	713	2 361	C	9,6	8		8569048	752	2 875	C	7,2	6		8552415
	612	778	2 779	C	7,2	6		8552418	817	3 304	C	7,2	6		8527384
	630	791	2 842	C	7,2	6		8552423	830	3 427	C	7,2	6		8558536
	714	869	2 962	C	7,2	6		8534599	908	4 120	C	4,8	4		8552427
	813	973	3 590	C	4,8	4		8552433	1012	4 257	C	4,8	4		8552434
	914	1077	4 293	C	4,8	4		8552443	1116	4 542	C	2,4	2		8526329

* na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s vnitřním průměrem 57, 127, 156, 208, 219, 230, 240, 245, 259, 377, 490, 762 mm

** na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s jinou tloušťkou než je uvedeno

(…) výrobky jsou dostupné pouze jako poloviny pouzder (F1)

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC PRO SECTION 100

(ceník pro palety) cena balíku +10%

Balení	Vnitřní průměr pouzdra*	Nominální tloušťka izolace** mm													
		120							140						
		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Množství balení na paletě	Kód výrobku	
	mm						balení	paleta						balení	paleta
Fólie	64	310	784	C	1,2	32	8555665	8555666							
	70	310	798	C	1,2	32									
	76	310	826	C	1,2	32	8504087	8545887							
	89	323	829	C	1,2	26	8504088	8524348							
	102	336	883	C	1,2	24	8520533	8520534							
	108	349	904	C	1,2	20	8535497	8535498							
	114	349	939	C	1,2	20	8504086	8514880							
	121	362	952	C	1,2	18	8535451	8566017							
	133	375	974	C	1,2	18	8523583	8537134							
	140	375	1 028	C	1,2	18	8503972	8511881							
	159	401	1 068	C	1,2	18	8515323	8515324							
	168	414	1 221	C	1,2	16	8503973	8511912							
	219	453	2 129	C	19,2	16		8553624	505	2 205	C	14,4	12		8555370
	273	518	2 206	C	14,4	12		8552377	557	2 650	C	12,0	10		8552378
	289	531	2 232	C	14,4	12		8554166	570	2 735	C	9,6	8		8569095
	295	531	2 244	C	14,4	12		8561908	570	2 768	C	12,0	10		8569096
	305	544	2 285	C	12,0	10		8569085	583	2 821	C	9,6	8		8569097
	324	570	2 366	C	12,0	10		8552382	609	2 922	C	9,6	8		8552383
	356	596	2 411	C	9,6	8			635	3 008	C	9,6	8		8552390
	371	609	2 487	C	9,6	8		8569086	648	3 102	C	7,2	6		
	406	648	2 692	C	9,6	8		8552396	687	3 344	C	7,2	6		8555984
	426	661	2 794	C	9,6	8		8561810	700	3 469	C	7,2	6		8556258
	457	700	2 974	C	9,6	8		8552024	739	3 700	C	7,2	6		8569099
	479	713	3 119	C	9,6	8		8552024	765	3 898	C	7,2	6		8569100
	508	752	3 266	C	7,2	6		8552409	791	4 169	C	7,2	6		8555987
	533	778	3 376	C	7,2	6		8536885	817	4 347	C	4,8	4		8569102
	558	804	3 428	C	4,8	4		8549683	843	4 525	C	4,8	4		8569103
	612	856	3 865	C	4,8	4		8548135	895	5 025	C	4,8	4		8552421
	630	869	4 012	C	4,8	4		8569090	908	5 141	C	4,8	4		8569104
	714	960	4 835	C	4,8	4		8552428	999	5 671	C	4,8	4		8561408
	813	1051	4 972	C	2,4	2		8563461	1090	6 298	C	2,4	2		8569106
	914	1155	5 750	C	2,4	2		8552445	1194	7 101	C	1,2	4		8569175

* na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s vnitřním průměrem 57, 127, 156, 208, 219, 230, 240, 245, 259, 377, 490, 762 mm

** na speciální objednávku je možno vyrobit pouzdra s jinou tloušťkou než je uvedeno

(…) výrobky jsou dostupné pouze jako poloviny pouzder (F1)

Na speciální objednávku je možné vyrobit pouzdra **PAROC Pro Section 120** nebo **PAROC Pro Section 140** ve verzi **PAROC Pro Lock 120** i **PAROC Pro Lock 140** se zámkou jak na podélném spoji tak na koncích pouzdra.

Dále je možné vyrobit prvky pro izolaci větších kolen **PAROC Pro Segment 120** a **PAROC Pro Segment 140**. Ceny a bližší informace Vám podají osoby zodpovědné za daný region.

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC

PAROC PRO COMBI 100



Použití

Potrubní pouzdro bez vnějšího kašírování. Je možné jej aplikovat s dodatkovým opláštěním (PCV, ocelový, pozinkovaný nebo hliníkový plech). Vnitřní otvor je ve tvaru hvězdy. To umožňuje použití pouzdra pro tři blízké průměry: 12-18 mm nebo 22-28 mm.

Technické údaje

Délka: 1200 mm

Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1_L

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při λ_{40} : 0,036 W/mK

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		20						25					
	mm	Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
						balení	paleta					balení	paleta
Kartón	12÷18	62	61	C	33,6	8511508	8511954	72	69	C	24,0	8511507	8511982
	22÷28	72	69	C	24,0	8511498	8511882	82	76	C	18,0	8511499	8511913
	32÷38	82	81	C	18,0	8568888	8568889	82	87	C	18,0	8568906	8568907
	42÷48	92	93	C	14,4	8568890	8568891	92	101	C	14,4	8568908	8568909

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		30						40					
	mm	Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
Kartón	12÷18	72	90	C	24,0	8511506	8511983	92	113	C	14,4	8511505	8511960
	22÷28	82	98	C	18,0	8511500	8511914	102	129	C	10,8	8511495	8511837
	32÷38	92	111	C	14,4	8566572	8567088	115	141	C	8,4	8567090	8567091
	42÷48	102	117	C	10,8	8566574	8567089	128	148	C	7,2	8567092	8567093

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		50						60					
	mm	Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
Kartón	12÷18	115	146	C	8,4	8568886	8568887	141	175	C	6,0	8519669	8568933
	22÷28	128	156	C	8,4	8511641	8515356	141	212	C	6,0	8519670	8568937
	32÷38	141	175	C	6,0	8563167	8569109	154	219	C	6,0	8563171	8568940
	42÷48	154	184	C	6,0	8563228	8569101	167	245	C	3,6	8563230	8568942

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm											
		70						80					
	mm	Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku		Vnější průměr mm	Cena Kč/bm	Skupina dodávek	Množství bm v balení	Kód výrobku	
						balení	paleta					balení	paleta
Kartón	12÷18	167	302	C	3,6	8536705	8568938	180	319	C	3,6	8536706	8568939
	22÷28	180	335	C	3,6	8568977	8568978	193	359	C	3,6	8563176	8568941
	32÷38	180	359	C	3,6	8568979	8568980	206	382	C	3,6	8563233	8568943

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC - KOLENA

PAROC PRO BEND 100



Použití

Hotové prvky z kamenné vlny určené k izolaci kolen potrubí. Jsou určeny k tepelné a akustické izolaci topných a parních potrubí a potrubí pro užitkovou vodu. Standardně jsou vyráběny pro oblouk 1,5d nebo 3d a úhel 90°.

Technické údaje

Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1_L

Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti při λ_{40} : 0,036 W/mK

Rozměry balení

Kartón 300 mm x 400 mm x 1200 mm

Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm														
		30					40					50				
	mm	Vnější průměr mm	Cena Kč/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena Kč/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena Kč/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku
Kartón	15	72	87	C	14		92	120	C	7						
	18	82	88	C	12	8556340	102	126	C	6		115	155	C	6	
	22	82	91	C	12	8556341	102	127	C	6	8556350	128	159	C	10	8556360
	28	92	94	C	7	8556342	102	130	C	6	8556351	128	166	C	10	8556361
	35	92	101	C	7	8556363	115	140	C	6	8556352	141	174	C	6	8556362
	42	102	105	C	6	8556344	128	145	C	10	8556353	141	177	C	6	8556363
	48	115	109	C	6	8556345	128	149	C	10	8556354	154	198	C	5	8556364
	54	115	120	C	6	8556346	128	169	C	10	8556355	154	216	C	5	8556365
	60	115	124	C	6	8556348	141	176	C	6	8556356	154	227	C	5	8556367
	64	128	133	C	8		141	192	C	6	8556357	167	235	C	15	8566247
	70	128	137	C	10		154	198	C	5		167	252	C	12	8567232
	76	141	140	C	6	8556349	154	203	C	5		180	260	C	9	8525167
	89	154	158	C	9	8528595	167	231	C	8	8565666	193	278	C	17	8550492
	102	167	192	C	7	8528597	180	246	C	7		206	296	C	16	8567952
	108	167	199	C	7	8528598	193	253	C	17	8561491	206	299	C	16	8564996
	114	180	207	C	7	8565667	193	260	C	17	8565604	219	328	C	10	8562970
	133	193	252	C	12		219	289	C	7		232	350	C	7	
	140	206	267	C	8		219	319	C	8		245	364	C	6	
	159	219	301	C	6	8553086	245	362	C	5		258	388	C	5	
	168	232	341	C	6	8565668	234	388	C	5		271	420	C	5	

Na speciální objednávku je možné balení většího množství do kartónů

*Množství v balení bude upřesněno po zaslání objednávky

POTRUBNÍ POUZDRA PAROC - KOLENA

PAROC PRO BEND 100



Balení	Vnitřní průměr pouzdra	Nominální tloušťka izolace mm														
		60					80					100				
		Vnější průměr mm	Cena Kč/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena Kč/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku	Vnější průměr mm	Cena Kč/ks	Skupina dod.	Množství v balení*	Kód výrobku
Kartón	18	141	209	C	6											
	22	141	221	C	6	8556368	180	301	C							
	28	154	234	C	5	8556369	193	307	C	16	8564286					
	35	154	246	C	5	8556370	193	329	C	16	8564287					
	42	167	253	C	13		206	359	C							
	48	167	263	C	13		206	382	C							
	54	180	272	C	7		219	413	C							
	60	180	285	C	8	8563528	219	438	C	10	8550189	258	525	C	8	8525210
	64	180	314	C	9	8525183	219	456	C	10		258	549	C		
	70	193	330	C	17		232	481	C	4		271	594	C		
	76	193	336	C			232	495	C	10		271	661	C		
	89	206	343	C	15		245	561	C	10	8525200					
	102	219	376	C	14		258	581	C	8	8568179					
	108	232	380	C	6	8550196	271	599	C	5	8551334					
	114	232	394	C	10	8525190	271	625	C	8	8525208					
	133	258	420	C												
	140	258	442	C												

Na speciální objednávku je možné balení většího množství do kartónů
 *Množství v balení bude upřesněno po zaslání objednávky

PAROC DESKY

PAROC PRO SLAB 60



- Akustická a termická izolace stěn nízkoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsiřovacích zařízení atd.
- Objemová hmotnost 60 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,042 W/mK
- Maximální servisní teplota - MST 350 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/balík balík/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	1200 x 600	8/12	69,1	A	8533463	156
100	1200 x 600	5/10	36,0	B	8534337	313

PAROC PRO SLAB 80



- Akustická a termická izolace stěn zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsiřovacích zařízení atd.
- Objemová hmotnost 80 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,042 W/mK
- Maximální servisní teplota - MST 550 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/balík balík/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	1200 x 600	7/14	70,6	A	8539707	216
100	1200 x 600	3/16	34,6	A	8543541	440

PAROC PRO SLAB 100



- Akustická a termická izolace stěn zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsiřovacích zařízení a plochých povrchů s vysokou teplotou
- Objemová hmotnost 100 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,042 W/mK
- Maximální servisní teplota - MST 550 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/balík balík/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	1200 x 600	5/20	72,0	A	8533216	261
100	1200 x 600	2/24	34,6	B	8534417	524

PAROC DESKY

PAROC PRO SLAB 120



- Akustická a termická izolace stěn zásobníků, velkých kotlů, spalinových kanálů, odsiřovacích zařízení a plochých povrchů s vysokou teplotou.
- Objemová hmotnost 120 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,042 W/mK
- Maximální servisní teplota - MST 660 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/balík balík/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	1200 x 600	4/24	69,1	C	8509777	295
100	1200 x 600	2/24	34,6	C	8537017	594

* pro výrobky ze skupiny dodávek C – minimální velikost objednávky je 1,5 tuny - viz skupiny dodávek &3.1

PAROC FIRE SLAB 90*



- Akustická a termická izolace stěn zásobníků, velkých kotlů, spalinových kanálů, odsiřovacích zařízení a plochých povrchů vystavených trvale vysokým teplotám
- Objemová hmotnost 90 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,037 W/mK

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/balík balík/pal.	m ² /balík m ² /pal.	Skup.	paleta	balík
50	1200 x 600	6/16	4,32/69,1	C	229	252
100	1200 x 600	3/16	2,16/34,6	C	455	500

* pro výrobky ze skupiny dodávek C – minimální velikost objednávky je 1,5 tuny - viz skupiny dodávek &3.1

** na objednávku zákazníka je možno vyrobit desku s jednostranným kaširováním zesílenou hliníkovou fólií PAROC Fire Slab 90 AluCoat

ROHOŽE NAŠITÉ NA DRÁTĚNÉM PLETIVU

PAROC WIRED MAT 70



- Akustická a termická izolace stěn vysokoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsiřovacích zařízení atd.
- Jednostranně našitá síťka z pozinkovaného drátu
- Objemová hmotnost 70 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Maximální servisní teplota - MST 600 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	5000 x 1000	21	105,0	B	8572975	254
100	2500 x 1000	21	52,5	B	8572976	443

PAROC PRO WIRED MAT 80¹



- Akustická a termická izolace stěn vysokoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsiřovacích zařízení, komínů atd.
- Jednostranně našitá síťka z pozinkovaného drátu
- Objemová hmotnost 80 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Maximální servisní teplota - MST 640 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
30	8000 x 500	21	168,0	C	8565012	210
40	6500 x 500	21	136,0	C	8565014	232
50	5000 x 500	21	105,0	C	8565016	267
60	4000 x 500	21	84,0	C	8565018	305
80	3500 x 500	21	73,5	C	8565020	396
100	2500 x 500	21	52,5	B	8565022	494
30	8000 x 1000	21	168,0	B	8564998	210
40	6500 x 1000	21	136,5	A	8565000	232
50	5000 x 1000	21	105,0	A	8565002	267
60	4000 x 1000	21	84,0	A	8565004	305
80	3500 x 1000	21	73,5	A	8565006	396
100	2500 x 1000	21	52,5	A	8565008	494
120	2000 x 1000	21	42,0	B	8565010	569

ROHOŽE NAŠITÉ NA DRÁTĚNÉM PLETIVU

PAROC PRO WIRED MAT 100¹



- Akustická a termická izolace stěn vysokoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsiřovacích zařízení, komínů atd.
- Jednostranně našitá síťka z pozinkovaného drátu
- Objemová hmotnost 100 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Maximální servisní teplota - MST 660 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
30	8000 x 1000	21	168,0	B	8565041	228
40	6500 x 1000	21	136,5	B	8565043	252
50	4500 x 1000	21	94,5	A	8565045	311
60	4000 x 1000	21	84,0	A	8565047	366
80	3500 x 1000	21	73,5	A	8565049	473
100	2500 x 1000	21	52,5	A	8565051	585
120	2000 x 1000	21	42,0	C	8565053	633

¹ Na speciální objednávku je možno vyrobit produkty PAROC Pro Wired Mat 80 a PAROC Pro Wired Mat 100 s jednostranně našitou nerezovou sítkou šitou nerezovým drátem, pak k ceně produktu připočtete 97 Kč/m², nebo produkty PAROC Pro Wired Mat 80 SW2 PAROC Pro Wired Mat 100 SW2 kde je pozinkovaná síťka našita nerezovým drátem a cena je stanovena individuálně

PAROC PRO WIRED MAT 130



- Akustická a termická izolace stěn vysokoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsiřovacích zařízení, komínů atd.
- Jednostranně našitá síťka z pozinkovaného drátu
- Objemová hmotnost 130 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Maximální servisní teplota - MST 680 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	4500 x 1000	21	94,5	C	8544803	370
60	4000 x 1000	21	84,0	C	8544801	420
80	3000 x 1000	21	63,0	C	8544797	555
100	2000 x 1000	21	42,0	C	8544809	679

PAROC PRO LOOSE MAT 70²



- Izolace pro nepravidelné nebo úzké a obtížně dostupné prostory
- Rohož z kamenné vlny
- Objemová hmotnost 70 kg/m³
- Maximální servisní teplota - MST 600 °C

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
70	3500 x 1000	21	73,5	C	8563448	271

² na speciální objednávku je možno vyrobit produkt PAROC Pro Loose Mat 70 s tloušťkou 60, 80, 100, 120 mm. Přibližná váha rohože s tl. 70 mm je 16,5 kg.

PAROC ROHOŽE NA SÍTCE S KAŠÍROVÁNÍM AL1

PAROC PRO WIRED MAT 80 AL1



- Akustická a termická izolace stěn vysokoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsiřovacích zařízení, komínů atd.
- Jednostranně našitá síťka z pozinkovaného drátu, mezi vlnou a sítkou z pozinkovaného drátu je umístěná pevná hliníková fólie AL1
- Objemová hmotnost 80 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,036 W/mK

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
40	6500 x 1000	21	136,5	C	8567097	290
50	5000 x 1000	21	105,0	C	8567099	323
60	4000 x 1000	21	84,0	C	8567101	360
80	3500 x 1000	21	73,5	C	8567103	453
100	2500 x 1000	21	52,5	C	8567105	547

Na speciální objednávku je možno vyrobit rohože o šířce 500 mm

PAROC PRO WIRED MAT 100 AL1



- Akustická a termická izolace stěn vysokoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsiřovacích zařízení, komínů atd.
- Jednostranně našitá síťka z pozinkovaného drátu, mezi vlnou a sítkou z pozinkovaného drátu je umístěná pevná hliníková fólie AL1
- Objemová hmotnost 100 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,036 W/mK

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
30	8000 x 1000	21	168,0	C	8567123	289
40	6500 x 1000	21	136,5	C	8567125	313
50	4500 x 1000	21	94,5	C	8567127	372
60	4000 x 1000	21	84,0	C	8567129	427
80	3500 x 1000	21	73,5	C	8567131	533
100	2500 x 1000	21	52,5	C	8567133	669

Na speciální objednávku je možno vyrobit rohože o šířce 500 mm

PAROC PRO WIRED MAT 130 AL1



- Akustická a termická izolace stěn vysokoteplotních zásobníků, velkých kotlů, spalínových kanálů, odsiřovacích zařízení, komínů atd.
- Jednostranně našitá síťka z pozinkovaného drátu, mezi vlnou a sítkou z pozinkovaného drátu je umístěná pevná hliníková fólie AL1
- Objemová hmotnost 130 kg/m³
- Třída reakce na oheň dle Euroklasifikace - A1
- Deklarovaná tepelná vodivost při 10 °C, λ_{10} - 0,036 W/mK

TI.	DI. x šířka	Množství		Sk. dod.	Kód výrobku	Cena Kč/m ²
mm	mm	ks/pal.	m ² /pal.	Skup.	paleta	paleta
50	4500 x 1000	21	94,5	C	8549332	432
60	4000 x 1000	21	84,0	C	8545308	481
80	3000 x 1000	21	63,0	C	8568137	617
100	2000 x 1000	21	42,0	C	8548324	741

Na speciální objednávku je možno vyrobit rohože PAROC Pro Wired Mat 80, 100, 130 AL5 – s kaširováním hliníkovou fólií v barvě RAL 9001

Všeobecné podmínky pro dodávky technických izolací

Paroc Polska sp. z o.o. ("Prodávající")

I. Objednávky a jejich komplectace

1. Prodávající dodává výrobky z kamenné vlny vyrobené firmou Paroc Polska sp. z o.o., nebo ostatními výrobními závody Paroc Group, na základě přijatých a potvrzených objednávek.

2. Objednávky mohou být podané v psané formě e-mailem, nebo faxem a musí obsahovat následující informace:

- název a množství výrobků, specifikaci jednotek a rozměrů;
- přesné místo dodání (včetně poštovního směrovacího čísla - PSC) a spojení na kontaktní osobu;
- uvedení speciálních podmínek pro dodávku;
- přesný název a adresu objednavajícího včetně telefonického kontaktu.

3. Objednávky jsou zpracovávány Zákaznickým oddělením firmy Paroc Polska v pracovní dny od 8:00 do 16:00 (středoevropského času, CET). Objednávky mohou být posílány v průběhu celého dne.

Objednávky doručené do Zákaznického oddělení do 11:00 (CET) jsou považovány jako objednávky přijaté daný pracovní den, zatímco objednávky přijaté po 11:00 (CET) jsou považovány jako přijaté následující pracovní den.

4. Prodávající potvrzuje objednávku do 24 hodin od jejího přijetí. Pokud prodávající z nějakého důvodu není schopen potvrdit objednávku do 24 hodin, kontaktuje Kupujícího během této doby.

5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby Kupujícího v obsahu a složení objednávky.

II. Dodací termíny a podmínky

1. Veškeré zboží je odesíláno ve standardních továrních baleních ve shodě se specifikací uvedenou v ceníku technických izolací.
2. Z důvodu rozdílných možných termínů výroby jsou výrobky rozdělené do tří kategorií:

- A. Rychlá
dodací termín 10 pracovních dnů + 2 prac. dny pro transport
- B. Standardní
dodací termín 15 pracovních dnů + 2 prac. dny pro transport
- C. Speciální
dodací termín dle potvrzení objednávky + 2 prac. dny pro transport

V případě smíšené objednávky (výrobky rozdílných dodacích kategorií) platí pro celou objednávku dodací termín daný skupinou s nejdelší dodací lhůtou.

Pro výrobky s rozměry či parametry odlišnými od standardů uvedených v Ceníku je termín dodávky a cena stanovena po upřesnění s výrobou a prodejním managerem.

V případě nepředvídaných změn ve výrobě je Prodávající povinen neprodleně informovat Kupujícího a upřesnit nový termín dodávky.

3. Minimální množství zboží pro objednání je nejmenší skladovací jednotka, tj. kartón, balení či paleta.

Pokud není dohodnuto jinak, pak standardní nejmenší balení jsou uvedena v tabulce na straně 49.

4. Dodací podmínky

Dodávky jsou realizované na místo uvedené na objednávce podané Kupujícími pomocí kamiónů, pokud není dohodnuto jinak.

CIP dodávky (Incoterms 2000) – doprava je hrazena do místa určení.

Dodávky jsou realizované plně loženými nákladními vozy (cca. 120m³), nebo jejich násobky.

a. Vykládka vozu na místě určeném Kupujícími musí být provedena do tří hodin po příjezdu na místo určené v čase mezi 8:00 a 16:00. Prodávající může účtovat Kupujícímu dodatečné náklady v případě opožděné vykládky.

b. Vykládku hradí Kupující.

FCA dodávky (Incoterms 2000) – pouze vyjímečně po dohodě s Prodávajícími

a. Vozidlo pro nákladku musí přijet dle dohodnutého data a času na místo určené Prodávajícími.

b. Na základě platných zákonů o DPH (EU directives a polské VAT předpisy) Paroc Polska sp. z o.o. musí obdržet zpět následující dokumenty, aby mohl použít sazbu 0% DPH:

- potvrzený nákladkový list ke zboží
- potvrzený originál CMR dokument

Dokumenty musí být bez prodlení doručeny prodávajícímu - Paroc Polska sp. z o.o. Nedodání těchto dokumentů povede k do fakturaci aktuální sazby 23% VAT pro celou dodávku dle platných předpisů.

III. Dodatečné služby

1. Na požadavek Kupujícího může Prodávající dodat zboží na dvě různá vykládková místa. Při vzdálenosti do 100 km bude účtován dodatečný poplatek 50 EUR, pro větší vzdálenosti bude stanoven dle dispozic přepravece.

IV. Rušení a změny v objednávkách

Kupující může rušit, nebo měnit objednávky dle následujících podmínek:

1. Standardní výrobky

- Zrušení do 5-ti dnů před dohodnutým datem nákladky bez dodatečných poplatků.
- V případě změny položek či množství v objednávce se mění stanovený dodací termín dle nového potvrzení objednávky (Order confirmation - OC).

2. Speciální výrobky

- Změna, nebo zrušení může být provedena bez dodatečných poplatků do 24 hodin od přijetí objednávky. Po tomto termínu změny či zrušení objednávky mohou být zpoplatněny až do 100% hodnoty výrobku. V případě odsouhlasených změn položek či množství v objednávce se mění stanovený dodací termín dle nového potvrzení objednávky (Order confirmation - OC).

V. Reklamační procedura

1. Kupující je povinen potvrdit přijetí zboží v nepoškozeném stavu ihned po přijetí, ne později než následující pracovní den.

2. Prodávající nenese odpovědnost za chybějící či poškozené zboží pokud do tří pracovních dnů od přijetí zboží Kupujícími neobdrží reklamaci v písemné formě. Reklamační protokol musí být dodán před tím, než je zboží použito (např. nainstalováno, namontováno na zařízení).

3. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za chybějící či poškozené zboží po nakládce v případě vlastního odběru Kupujícími v prostorách Prodávajícího.

4. Reklamační dodané množství musí být nahlášeno Prodávajícímu neprodleně v psané formě do tří dnů od dodávky s přiloženým dodacím listem a také s etiketou z reklamovaného zboží.

6. Je-li dodávka realizovaná přepravcem, pak poškození, záměny či chybějící zboží je nutno vyznačit na dodacím listu a dát jej potvrdit podpisem řidiči po vykládce. Bez tohoto potvrzení nebude reklamační uznána. Vhodné je doplnit ji fotografií.

7. Prodávající zpracuje reklamaci bez prodlení, ne v čase delším než 5 pracovních dnů.

8. V případě uznané množstevní reklamační zajistí Prodávající nápravu dle dohodnutého postupu s Kupujícími, dodání chybějícího zboží bude uskutečněno do 30 dnů od podání reklamační.

9. Kvalitativní reklamační budou řešeny okamžitě, ne později než do tří dnů ode dne kdy mohly být zjištěny.

10. V případě kvalitativní reklamační je Kupující povinen zajistit reklamované zboží a ponechat je dle dispozic Prodávajícího 7 dní k možné inspekci či odebrání vzorků.

11. Prodávající prošetří kvalitativní reklamaci v nejkratším možném čase, ne déle než do 10-ti pracovních dnů od jejího nahlášení.

12. Základem pro prošetření kvalitativních reklamací jsou platné normy a předpisy pro dané výrobky.

VI. Ostatní

1. Prodávající si vyhrazuje právo změny dodacího termínu v případě vlivu „vyšší moci“. To může být požár, povodeň, zvláště nepříznivé počasí a přírodní katastrofy, přerušování dodávky energií, války či stávky. Prodávající je povinen tuto situaci oznámit Kupujícímu neprodleně. Pokud je dodací termín posunut z výše uvedených důvodů o více než tři dny může Kupující odstoupit od dodávky bez jakýchkoliv poplatků.



DURABLE



REUSABLE



**SOUND
REDUCING**



FIRE PROOF



**MOISTURE
PROOF**



SAFE



**ENERGY
EFFICIENT**

PAROC® to jsou výrobky pro řešení úspor energií a protipožární aplikace. Základem těchto výrobků je kamenná vlna a jsou určeny pro systémy HVAC v nových i rekonstruovaných budovách, loďařském průmyslu a také pro akustický a průmyslový sektor. S našimi produkty se váže 80-ti letá historie firmy, odborné znalosti ve výrobě vlny a také technická a inovační řešení. Naše produkty vyrábíme ve svých závodech ve Finsku, Švédsku, Polsku, Rusku a Litvě. Dodáváme je našim zákazníkům v lehce rozlišitelných baleních s červeno-bílými pásky.

*Více informací na našich webových stránkách **www.paroc.cz***

Technical information contained herein is furnished without charge or obligation and is given and accepted at recipient's sole risk. Because conditions of use may vary and are beyond our control, Paroc makes no representation about, and is not responsible or liable for the accuracy or reliability of data associated with particular uses of any product described herein. Paroc reserves the right to modify this document without prior notice.

Prosinec 2018 r.
TICZ1218
© Paroc 2018



PAROC®